



EnMax Group

SHANDONG ENMAX SPECIAL VEHICLE BROCHURE



Cooperation

Win-Win


Innovation

Development

Dream set sail and win-win hand in hand

CONTENTS

01	MULTIFUNCTION WORK VEHICLE	-----	0 1
	Faw Jiefang Multifunction Work Vehicle	-----	0 1
	Dongfeng Multifunction Work Vehicle	-----	0 2
	Foton Multifunction Work Vehicle	-----	0 3
02	AERIAL WORK VEHICLE	-----	0 4
	Enmax 23m Aerial Work Vehicle	-----	0 4
	Enmax 30m Aerial Work Vehicle	-----	0 5
	Enmax 35m Aerial Work Vehicle	-----	0 6
	Enmax 45m Aerial Work Vehicle	-----	0 7
	Enmax 60m Aerial Work Vehicle	-----	0 8
03	MOBILE TRUCK CRANE	-----	0 9
	5 Ton Dongfeng Mobile Truck Crane	-----	0 9
	5 Ton Faw Jiefang Mobile Truck Crane	-----	1 1
	5 Ton Foton Mobile Truck Crane	-----	1 3
	5 Ton Foton M5 Mobile Truck Crane	-----	1 4
	8 Ton Kama Mobile Truck Crane	-----	1 5
	8 Ton Faw Jiefang Mobile Truck Crane	-----	1 6
	10 Ton Foton Mobile Truck Crane	-----	1 7
	10 Ton Howo Mobile Truck Crane	-----	1 8
	10 Ton Kama Mobile Truck Crane	-----	1 9
	10 Ton FAW Jiefang Mobile Truck Crane	-----	2 0
	12 Ton Dongfeng Mobile Truck Crane	-----	2 1
	12 Ton Foton Mobile Truck Crane	-----	2 2
	12 Ton FAW Jiefang Mobile Truck Crane	-----	2 3
	12 Ton Howo Mobile Truck Crane	-----	2 4
	16 Ton Dongfeng Mobile Truck Crane	-----	2 5
04	TRUCK MOUNTED CRANE	-----	2 6
	3.2 Ton Foton Truck Mounted Crane	-----	2 6
	6.3 Ton Foton Truck Mounted Crane	-----	2 7
	6.3 Ton FAW Jiefang Truck Mounted Crane	-----	2 8
	8 Ton Dongfeng Truck Mounted Crane	-----	2 9
	12 Ton Dongfeng Truck Mounted Crane	-----	3 0
	14 Ton Dongfeng Truck Mounted Crane	-----	3 1
	16 Ton SHACMAN Truck Mounted Crane	-----	3 2
05	HOMEMADE TRUCK CRANE	-----	3 3
	6 Ton Homemade Truck Crane	-----	3 3
	8 Ton Homemade Truck Crane	-----	3 4
	8 Ton of Homemade Truck Crane Without Tail	-----	3 5
	10 Ton Homemade Truck Crane	-----	3 6
	12 Ton Homemade Truck Crane	-----	3 7
	16 Ton Homemade Truck Crane	-----	3 8

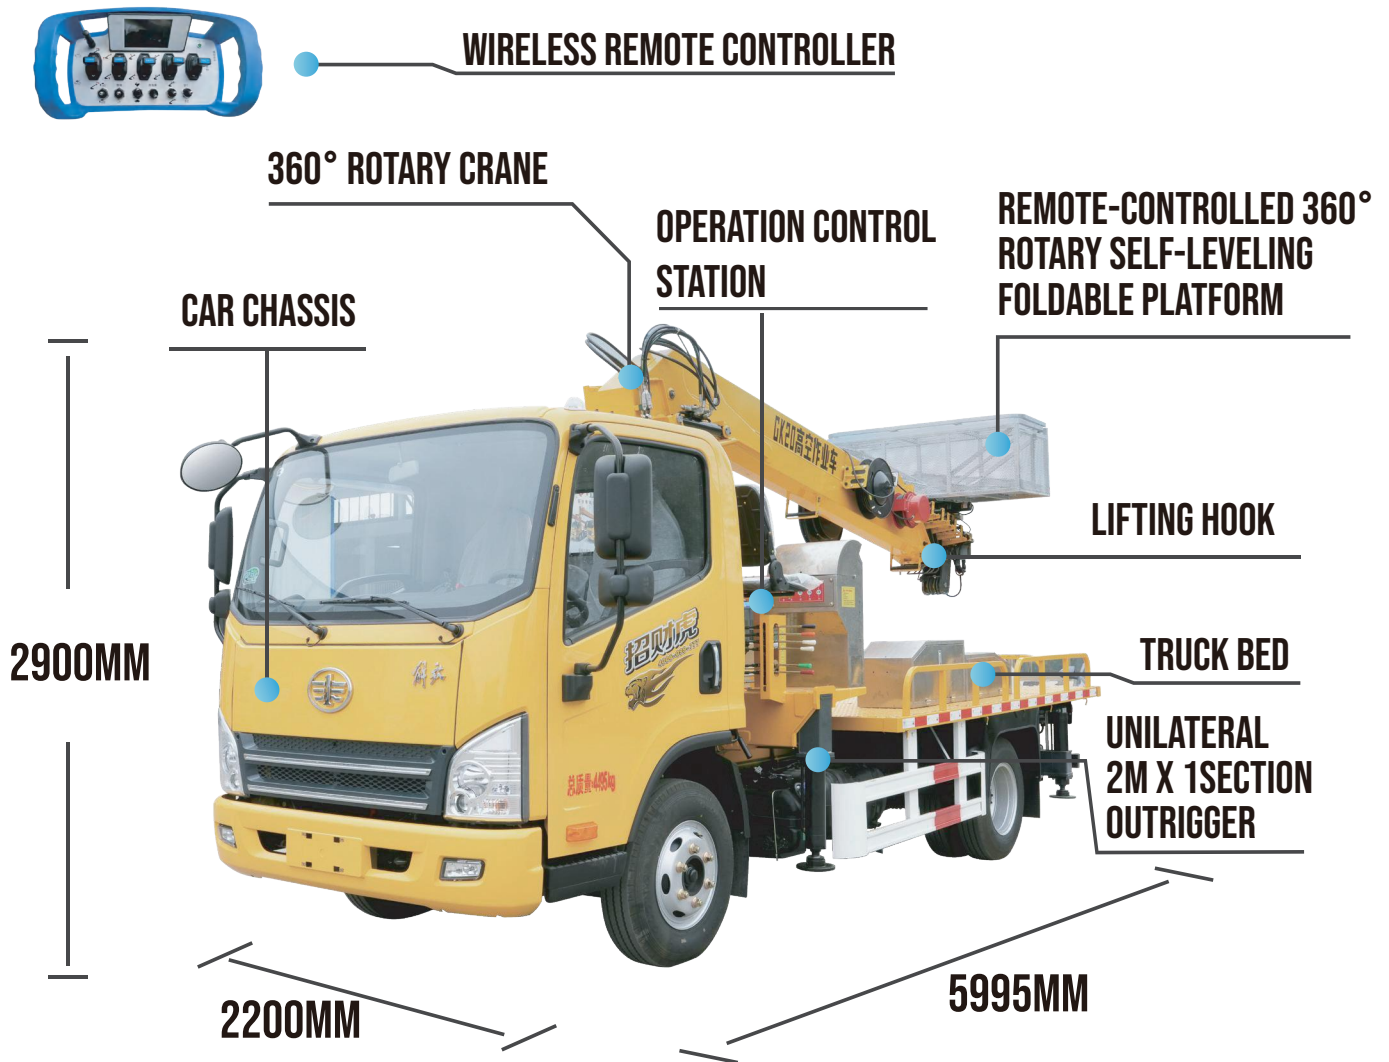


TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 FAW Jiefang
 【Overall dimensions】 5995*2200*2900mm
 【Wheelbase】 3300mm
 【Max. weight (full load)】 4495kg
 【Truck mounted crane weight】 4300kg
 【Max. driving speed】 95km/h
 【Engine power】 Yunnei (140hp)
 【Gearbox model】 Wanliyang 5/8-speed gearbox
 【Tyre】 700R16LT 8PR
 【Front/Rear suspension】 1115/1580mm

【Approch/Departure angle】 20°/15°
 【Pump】 Single pump
 【Rear axle】 130DH press-welding axle
 【Fuel tank capacity】 70L
 【Max. operating height】 20m
 【Max. operating range】 14m
 【Max. lifting weight】 5000kg
 【Truck bed dimensions】 3500*2200mm
 【AWP dimensions】 1500*700*1100mm
 【AWP rotating angle】 ±180°

【AWP rated capacity】 200kg
 【Boom】 2.2m * 6 sections (Inner rope)
 【Boom slewing angle】 360°
 【Main winch device】 5 ton winch
 【Slewing device】 360°
 【Operating system】 Electronic control, with wireless remote control
 【Hydraulic system】 Stepless speed regulation with emergency power
 【Operating mode】 Middle operation

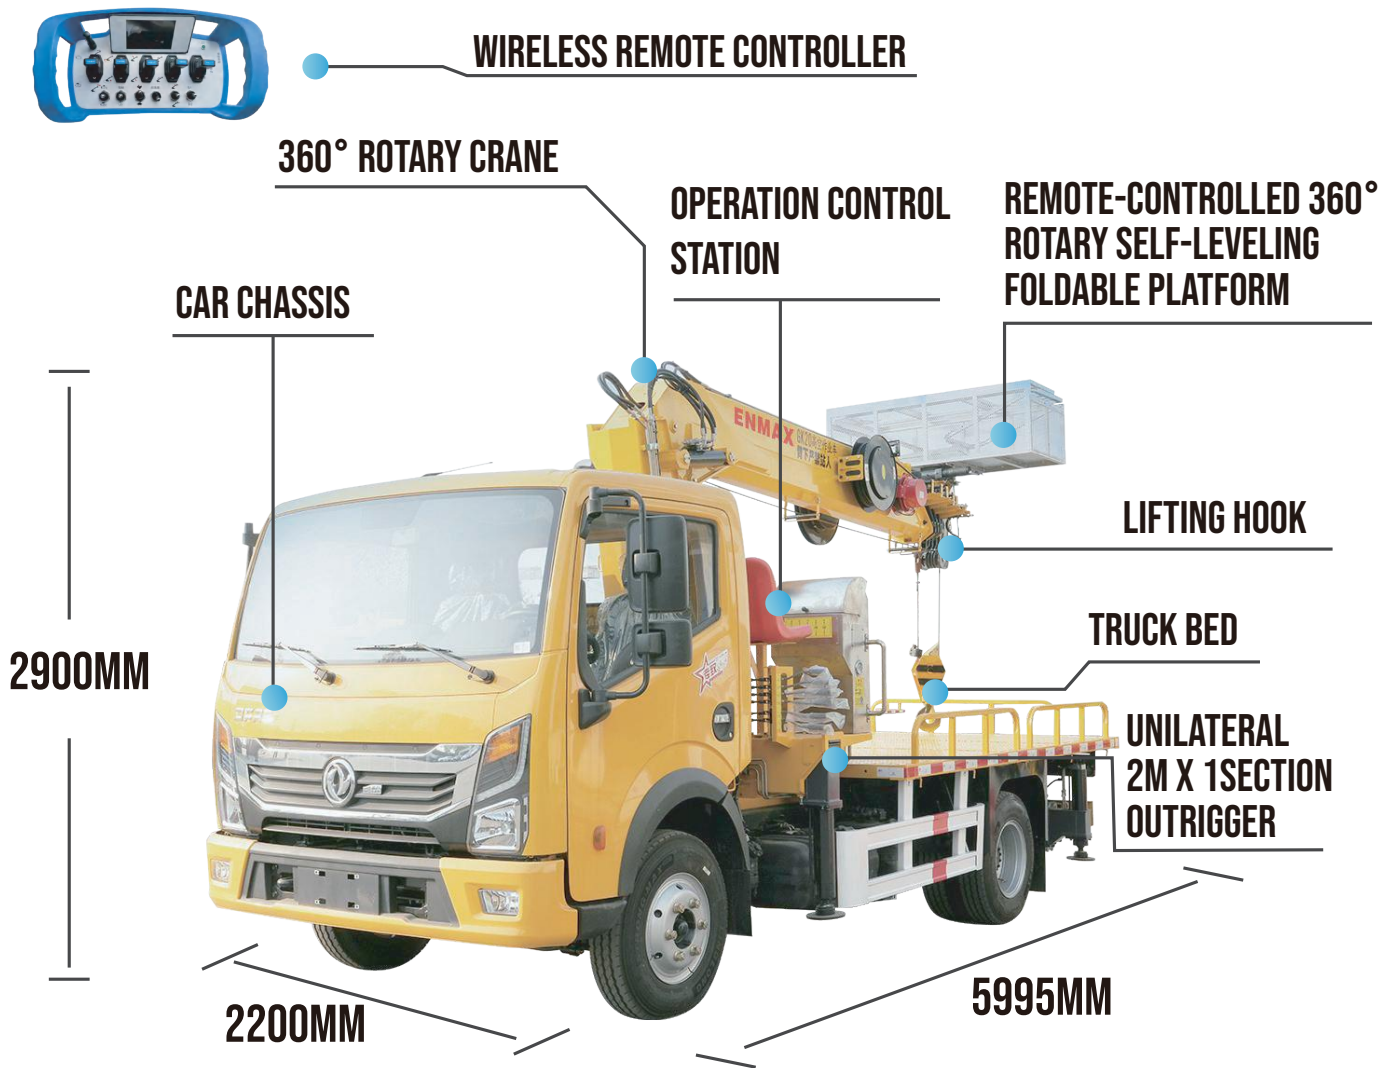


TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 DFAC
【Overall dimensions】 5995*2200*2900mm
【Wheelbase】 3308mm
【Max. weight (full load)】 4495kg
【Truck mounted crane weight】 4300kg
【Max. driving speed】 95km/h
【Engine power】 Yunnei (160hp)
【Gearbox model】 Wanliyang 8-speed gearbox
【Tyre】 700R16LT 8PR
【Front/Rear suspension】 1115/1580mm

【Fuel Type】 Diesel fuel
【Approch/Departure angle】 20°/15°
【Pump】 Single pump
【Rear axle】 130DH press-welding axle
【Fuel tank capacity】 70L
【Max. operating height】 20m
【Max. operating range】 14m
【Max. lifting weight】 5000kg
【Truck bed dimensions】 3500*2200mm
【AWP dimensions】 1500*700*1100mm

【AWP rotating angle】 ±180°
【AWP rated capacity】 200kg
【Boom】 2.2m * 6 sections (Inner rope)
【Boom slewing angle】 360°
【Main winch device】 5 ton winch
【Slewing device】 360°
【Operating system】 Electronic control, with wireless remote control
【Hydraulic system】 Stepless speed regulation with emergency power
【Operating mode】 Middle operation

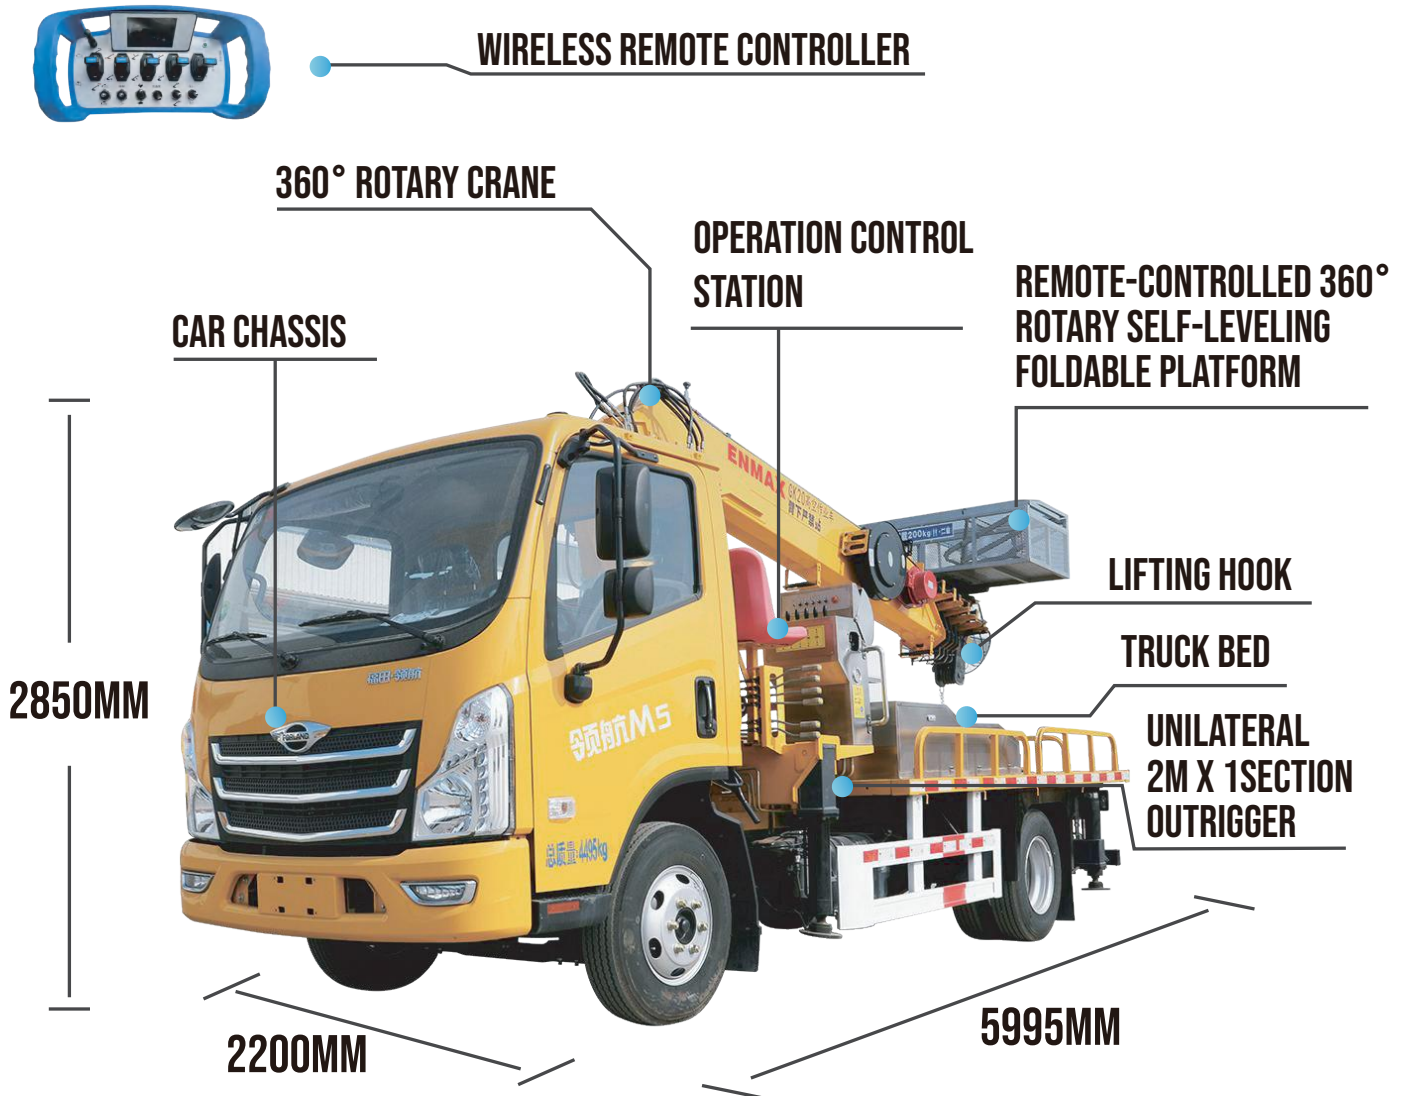


TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 Foton
 【Overall dimensions】 5995*2200*2850mm
 【Wheelbase】 3360mm
 【Max. weight (full load)】 4495kg
 【Truck mounted crane weight】 4300kg
 【Max. driving speed】 95km/h
 【Engine power】 150hp
 【Gearbox model】 Wanliyang 8-speed gearbox
 【Tyre】 750R16LT 6PR
 【Front/Rear suspension】 1130/1505mm

【Fuel Type】 Diesel fuel
 【Approch/Departure angle】 21°/13°
 【Pump】 Single pump
 【Rear axle】 130DH press-welding axle
 【Fuel tank capacity】 70L
 【Max. operating height】 20m
 【Max. operating range】 14m
 【Max. lifting weight】 5000kg
 【Truck bed dimensions】 3500*2200mm
 【AWP dimensions】 1500*700*1100mm

【AWP rotating angle】 $\pm 180^\circ$
 【AWP rated capacity】 200kg
 【Boom】 2.2m * 6 sections (Inner rope)
 【Boom slewing angle】 360°
 【Main winch device】 5 ton winch
 【Slewing device】 360°
 【Operating system】 Electronic control, with wireless remote control
 【Hydraulic system】 Stepless speed regulation with emergency power
 【Operating mode】 Middle operation

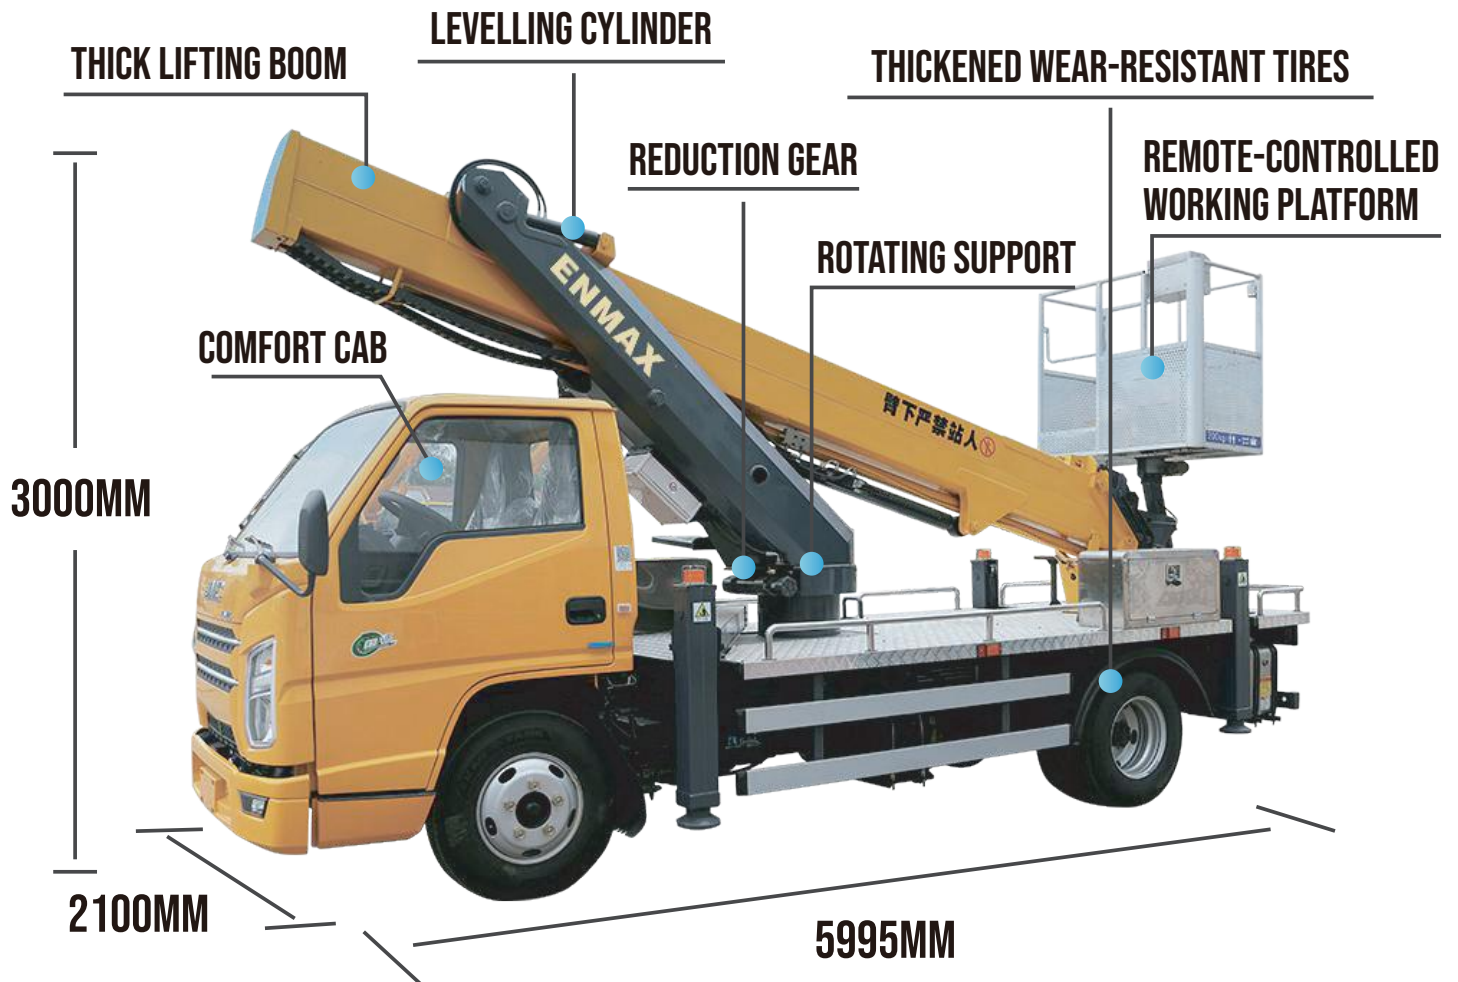


TECHNICAL PARAMETER

【Chassis Brand】 JMC JX1041TG26
【Overall dimensions】 5995*2100*3000mm
【Wheelbase】 3360mm
【Weight】 4495kg
【Min. ground clearance】 195mm
【Max. driving speed】 100km/h
【Outrigger Type】 V-Front H-rear shaped, Individually adjustable
【Outriggers horizontal span】 4515/3600mm
【Outriggers longitudinal span】 4315/3945mm
【Outrigger stretch time】 Extension & Contraction≤100s

【Front/Rear suspension】 1075mm/1425mm
【Approach/Departure angle】 20°/13°
【Cab】 Single row seats, max. 2 people
【Max. operating height】 23m
【Max. operating range】 11.9m (200kg)
【Aerial working platform capacity】 200kg
【Aerial working platform rotating angle】 ±90°
【Capacity/Material】 200kg/Aluminum Alloy
【Boom stretch time】 Extension ≤100s
 Contraction≤110s
【Boom rotation speed】 100≤t≤140(s/r)

【Boom type】 4-section synchronous telescopic boom
【Slewing device】 Integrated 360° rotation
【PTO】 Manual Operation
【Control System】 Stepless speed regulation electric-hydraulic system
【Leveling system】 Hydraulic leveling device
【Operating】
 · Outrigger & Lifting system Hydraulic handle operation
 · Equipped with wireless remote control
 · Equipped with emergency manual hydraulic pump
 · Achieve full hydraulic manual emergency operation

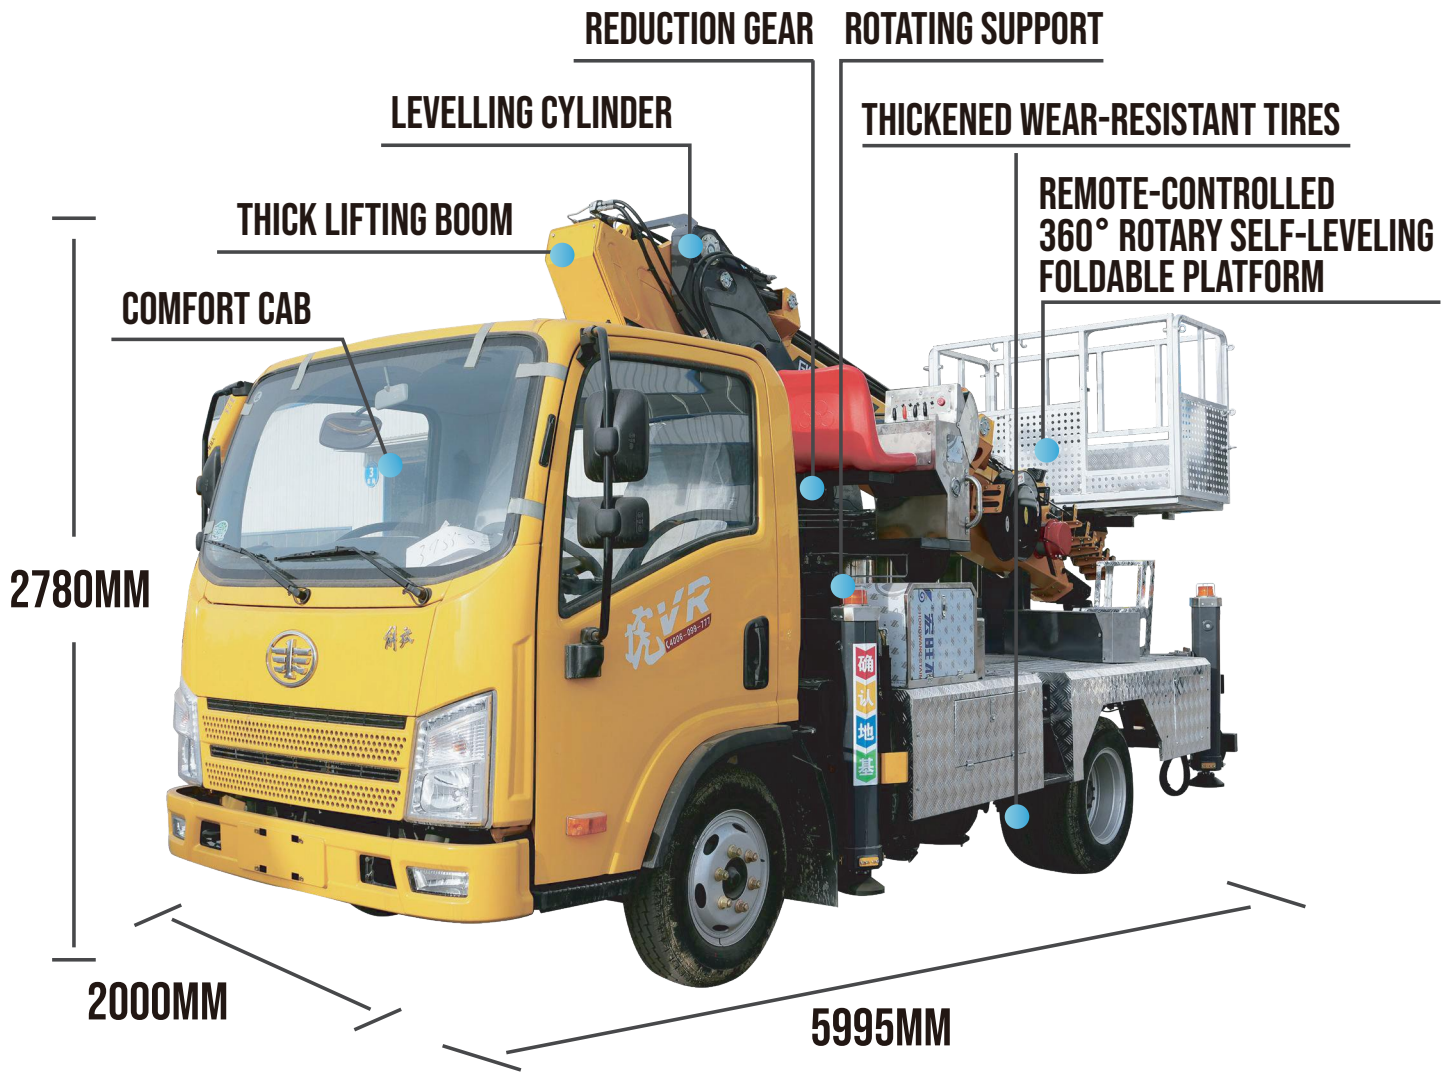


TECHNICAL PARAMETER

【Chassis Brand】 FAW Jiefang
【Overall dimensions】 5995*2000*2780mm
【Wheelbase】 2800mm
【Weight】 4495kg
【Engine power】 132hp/98kw
【Min. ground clearance】 200mm
【Max. driving speed】 95km/h
【Outrigger Type】 Front/rear X-shape, Individually adjustable
【Outriggers horizontal span】 5472mm
【Outriggers longitudinal span】 5620mm
【Outrigger stretch time】 Extension & Contractions≤100s

【Front/Rear suspension】 1155mm/1710mm
【Approch/Departure angle】 18°/14°
【Cab】 Single row seats, max. 2 people
【Max. operating height】 30m
【Max. operating range】 16m (200kg)
【Aerial working platform capacity】 200kg
【Aerial working platform rotating angle】 ±90°
【Boom stretch time】 Extension ≤100s
 Contraction ≤110s
【Boom rotation speed】 100≤110(s/r)
【Boom type】 7-section synchronous telescopic boom

【AWP dimensions/Capacity/Material】 1600*700*1100mm /200kg/Aluminum Alloy
【Slewing device】 360° continuous rotation
【PTO】 Manual Operation
【Control System】 Stepless speed regulation electric-hydraulic system
【Leveling system】 Hydraulic leveling device
【Operating】
 · Outrigger & Lifting system Hydraulic handle operation
 · Equipped with wireless remote control
 · Equipped with emergency manual hydraulic pump
 · Achieve full hydraulic manual emergency operation

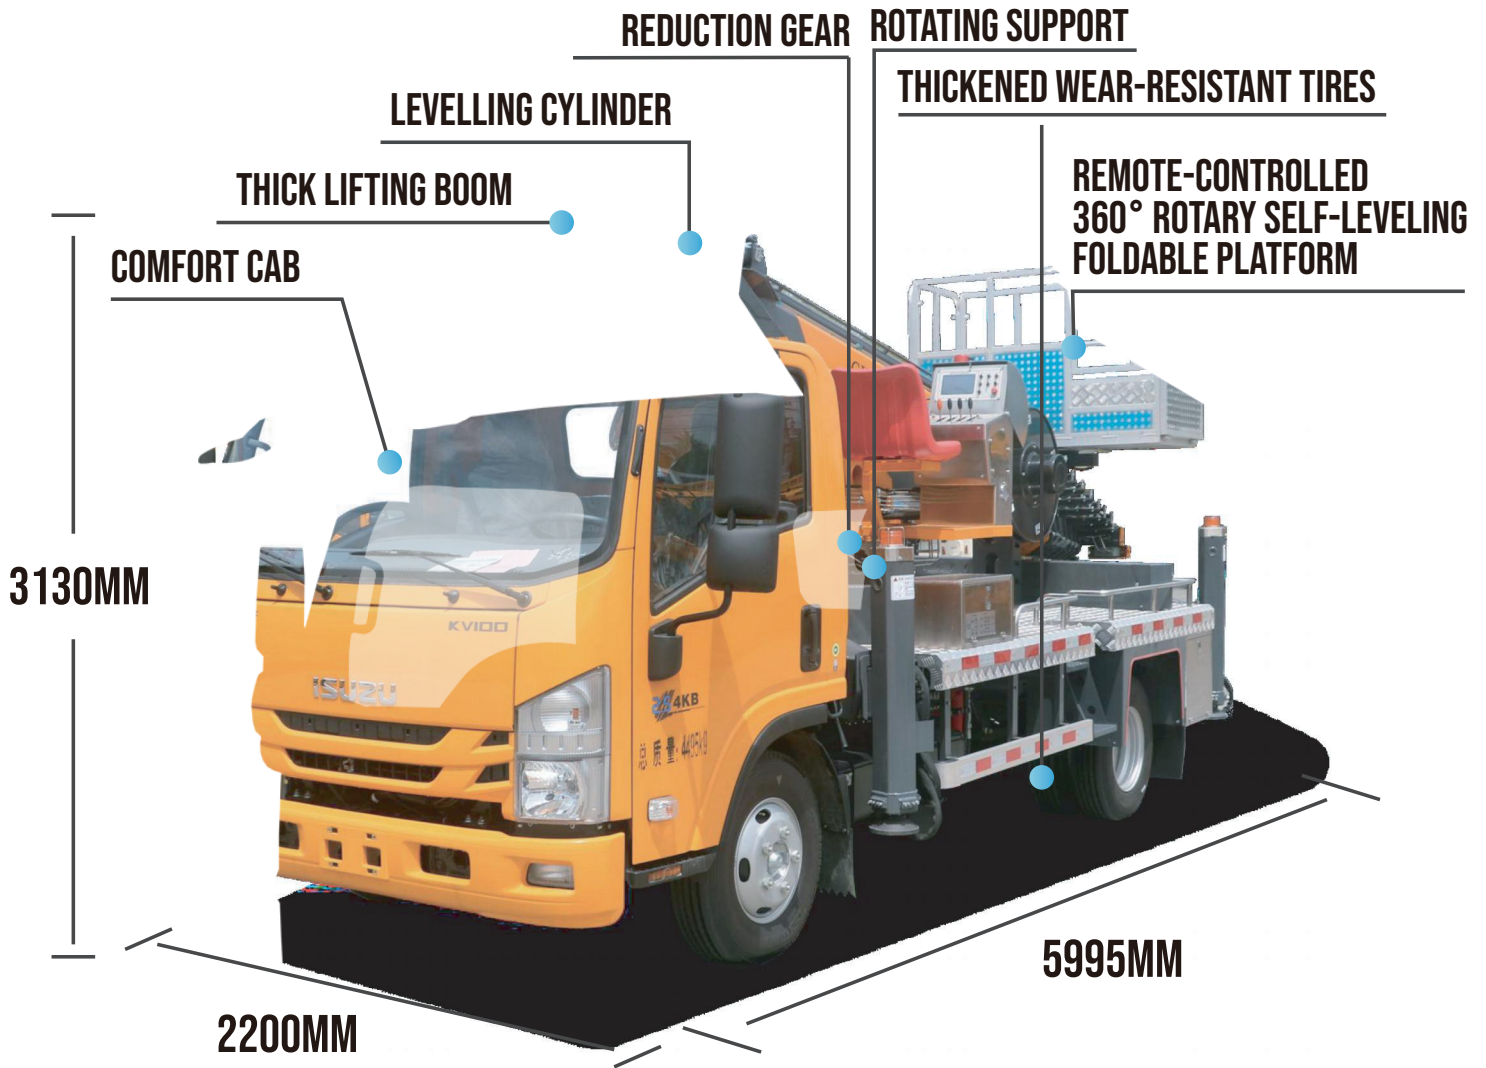

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis Brand】 FAW Jiefang

【Overall dimensions】 5995*2200*3130mm

【Wheelbase】 3300mm

【Weight】 4495kg

【Max. driving speed】 95km/h

【Outriggers horizontal span】 3800mm

【Outriggers longitudinal span】 6400mm

【Outriggers type】 X-type; individually adjustable

【Engine type】 Four-cylinder four-valve 140hp

【Braking system】 ABS

【PTO】 Manual operation

【Control System】 Electro-hydraulic proportional stepless speed regulation

【Leveling system】 Hydrostatic leveling device

【Cab】 Single row/2 passengers

【Dual battery 24V】 Pneumatic urea pump

【Max. operating height】 35m

【AWP dimensions Material】 Aluminum alloy working platform

【AWP Capacity】 200kg

【AWP dimensions】 1800*700*1050

【AWP Rotating】 9inches; closed rotary drive

【Slewing device type】 360° continuous rotation

【Rotating speed】 0.75r/min

【Boom cylinder type】 Double luffing cylinders

【Boom material】 Baosteel 960

【Boom type】 4.25m*9-section synchronous telescopic boom

【Telescopic boom shape】 Tetradecagon

【Slewing device】 21-inch open slewing drive


【Max. cross section of telescopic boom】 530*345mm

【Luffing angle】 -12°~85°

【AWP walkway】 Aluminum pattern anti-skid

【Operating】

The turntable is operated by hydraulic handle, and the vehicle getting off is operated by hydraulic handle. It is also equipped with wireless remote control and emergency manual hydraulic pump. The whole vehicle can realize full hydraulic manual emergency operation.

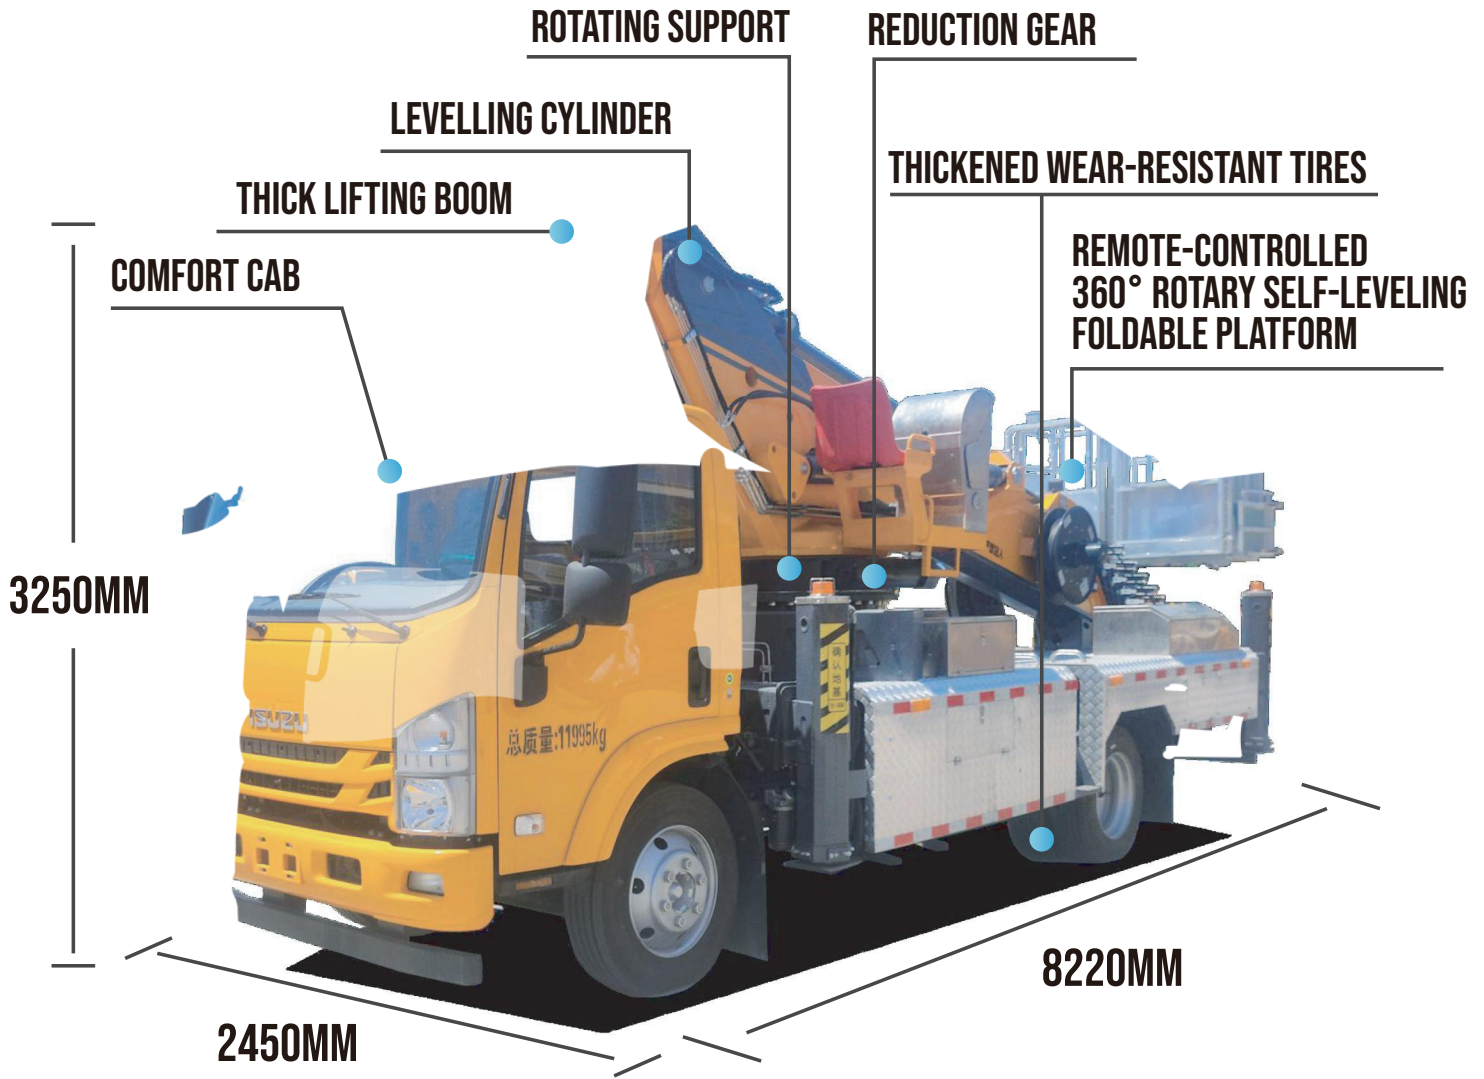

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis Brand】 Isuzu

【Overall dimensions】 8220*2450*3250mm

【Wheelbase】 3765mm

【Total mass】 11995kg

【Engine】 4HK1-TCG61 Isuzu (5.2L 190HP)

【Gear-box】 Isuzu MLD-6Q

【Tyre】 245/70R19.5 16PR Steel wire tire

【Brake】 Pneumatic brake

【Other】 air conditioner/Electric doors and Windows
/Central control lock

【Maximum operation height】 45m

【Maximum range of work】 25m

【Rated load of platform】 300kg

【boom frame rotation Angle】 360°

【Platform size】 3200mm*1000mm*1100mm

【Platform rotation range】 360°

【Big boom】 9-section boom; Baosteel 960

【Operating system】

- Well-known electronic control system
- Wireless remote control/Tripartite operation

【Hydraulic pressure system】

- Electrohydraulic proportional valve
- Equipped with emergency power source


【Hydraulic leg】

4 legs, H-shaped, individually adjustable

【Walkway board】 Steel anti slip walkway board

【Hydraulic leg】

Interlocking of boarding and alighting, emergency power source, bidirectional hydraulic balance valve, soft leg protection

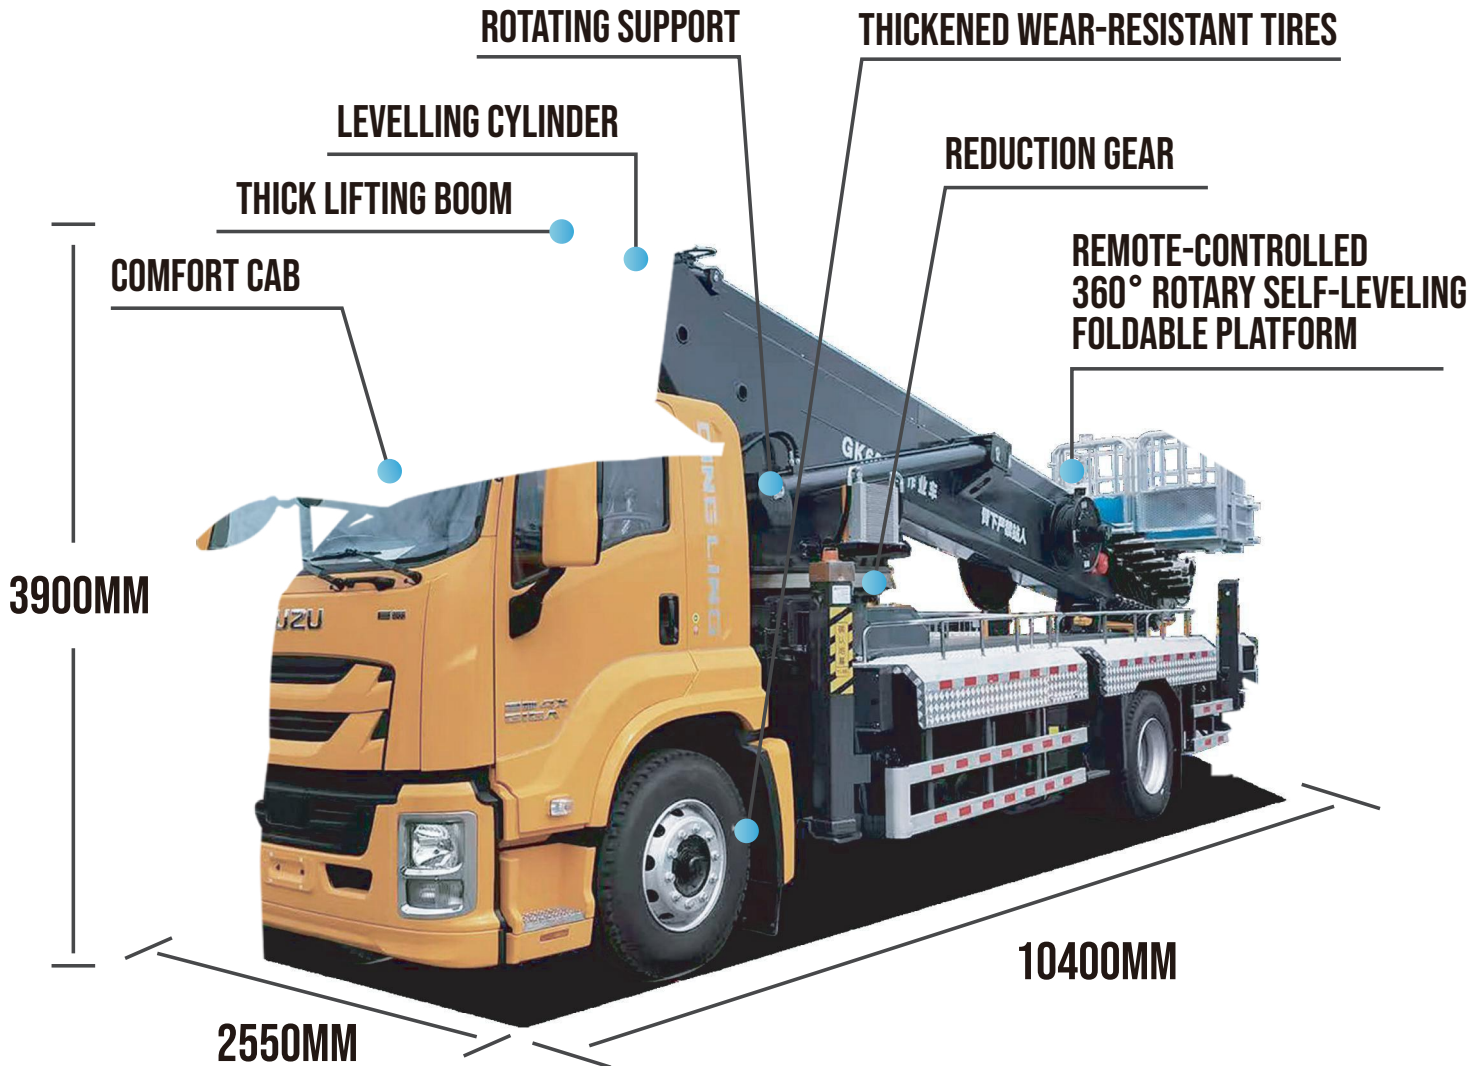

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis Brand】 Isuzu

【Overall dimensions】 10400*2550*3900mm

【Wheelbase】 5550mm

【Curb weight】 19600kg

【Engine】 4HK1-TCG60 Isuzu (5.193L、 205HP)

【Gear-box】 Isuzu MLD-6Q

【Cyre】 295/80R22.5 18PR

【Brake】 Pneumatic brake

【Other】 conditioning, steering assistance, electric door control, central locking, multifunctional steering wheel

【Maximum operation height】 60m

【Maximum range of work】 27m

【Rated load of platform】 400kg

【Boom frame rotation Angle】 360°

【Platform size】 3200mm*1000mm*1100mm

【Platform rotation range】 360°

【Big Boom】 9-section boom; Baosteel 960

【Operating system】

- Well-known electronic control system
- Wireless remote control/Tripartite operation

【Hydraulic pressure system】

- Electrohydraulic proportional valve
- Equipped with emergency power source

【Hydraulic leg】

4 legs, H-shaped, individually adjustable

【Walkway board】 Steel anti slip walkway board

【Hydraulic leg】

Interlocking of boarding and alighting, emergency power source, bidirectional hydraulic balance valve, soft leg protection

COMFORT CAB
[ORIGINAL CAR AIR
CONDITIONING]

6 SECTIONS OF BOOM

OUTRIGGER JOYSTICK

OPERATION
CONTROL ROOM

UNILATERAL
1M*2SECTION
OUTRIGGER

REAR TELESCOPIC
OUTRIGGER

2650MM

1900MM

5950MM

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX

【Chassis model】 Dongfeng

【Full truck size】 5950*1900*2650

【Wheelbase】 2950mm

【Rated lifting weight】 5000kg

【Maximum lifting height】 22m

【Engine mode】 Full diesel

【Gearbox model】 Wanliyang 5-speed gearbox

【Slewing mechanism】 Vertical type (with balancing valve)

【Steering mechanism】 Power steering (assist)

【Boom structure type】 5m*5sections/5m*6sections

【Braking system】 Air brake (ABS)

【Main lifting mechanism】 5 ton/8 ton winch

【Maximum lifting weight】 5000kg

【Tires】 650-R16

【Engine power】 97kw(132horsepower)

【Total length of boom】 25m/30m

【Outrigger】 5 full hydraulic legs

【Outrigger transverse span】 4860mm

【Outrigger longitudinal span】 3400mm

【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Work lamp】 Two

【Hydraulic pump】 Single pump

【Reducer model】 Planetary reducer

【Radius of rotation】 1.7m

【Swing speed】 0-3rpm

【Rear displacement top】 There are

【Lifting operation mode】 Push lever operation

【Large frame size】 250*100mm

【Slewing bearing】 750-950mm turntable

【Outrigger telescopic length】 1.5m

【Boom flat lying distance】 13-15m(1 thousand catties)

COMFORT CAB
[ORIGINAL CAR AIR
CONDITIONING]

7 SECTION RED BOOM

**OPERATION
CONTROL ROOM**

OUTRIGGER JOYSTICK

**UNILATERAL
1M*2SECTION
OUTRIGGER**

**REAR TELESCOPIC
OUTRIGGER**

2750MM

1950MM

5995MM

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX

【Chassis model】 Dongfeng

【Full truck size】 5995*1950*2750

【Wheelbase】 2700mm

【Rated lifting weight】 5000kg

【Maximum lifting height】 28m

【Engine mode】 Full diesel

【Gearbox model】 Wanliyang 5-speed gearbox

【Tires】 650-R16

【Braking system】 Air brake (ABS)

【Steering mechanism】 Power steering (assist)

【Main lifting mechanism】 8 ton winch

【Boom structure type】 5m*7sections

【Total length of boom】 30m

【Engine power】 97kw(132horsepower)

【Large retractable frame】

【Slewing mechanism】 Vertical type (with balancing valve)

【Outrigger】 5 full hydraulic legs

【Outrigger transverse span】 5900mm

【Outrigger longitudinal span】 3400mm

【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Work lamp】 Two

【Hydraulic pump】 Single pump (40#)

【Reducer model】 Planetary reducer

【Radius of rotation】 1.7m

【Swing speed】 0-3rpm

【Rear displacement top】 There are


【Lifting operation mode】 Push lever operation

【Large frame size】 300*150mm

【Slewing bearing】 1050mm turntable


【Outrigger telescopic length】 2m

【Fold Outriggers】

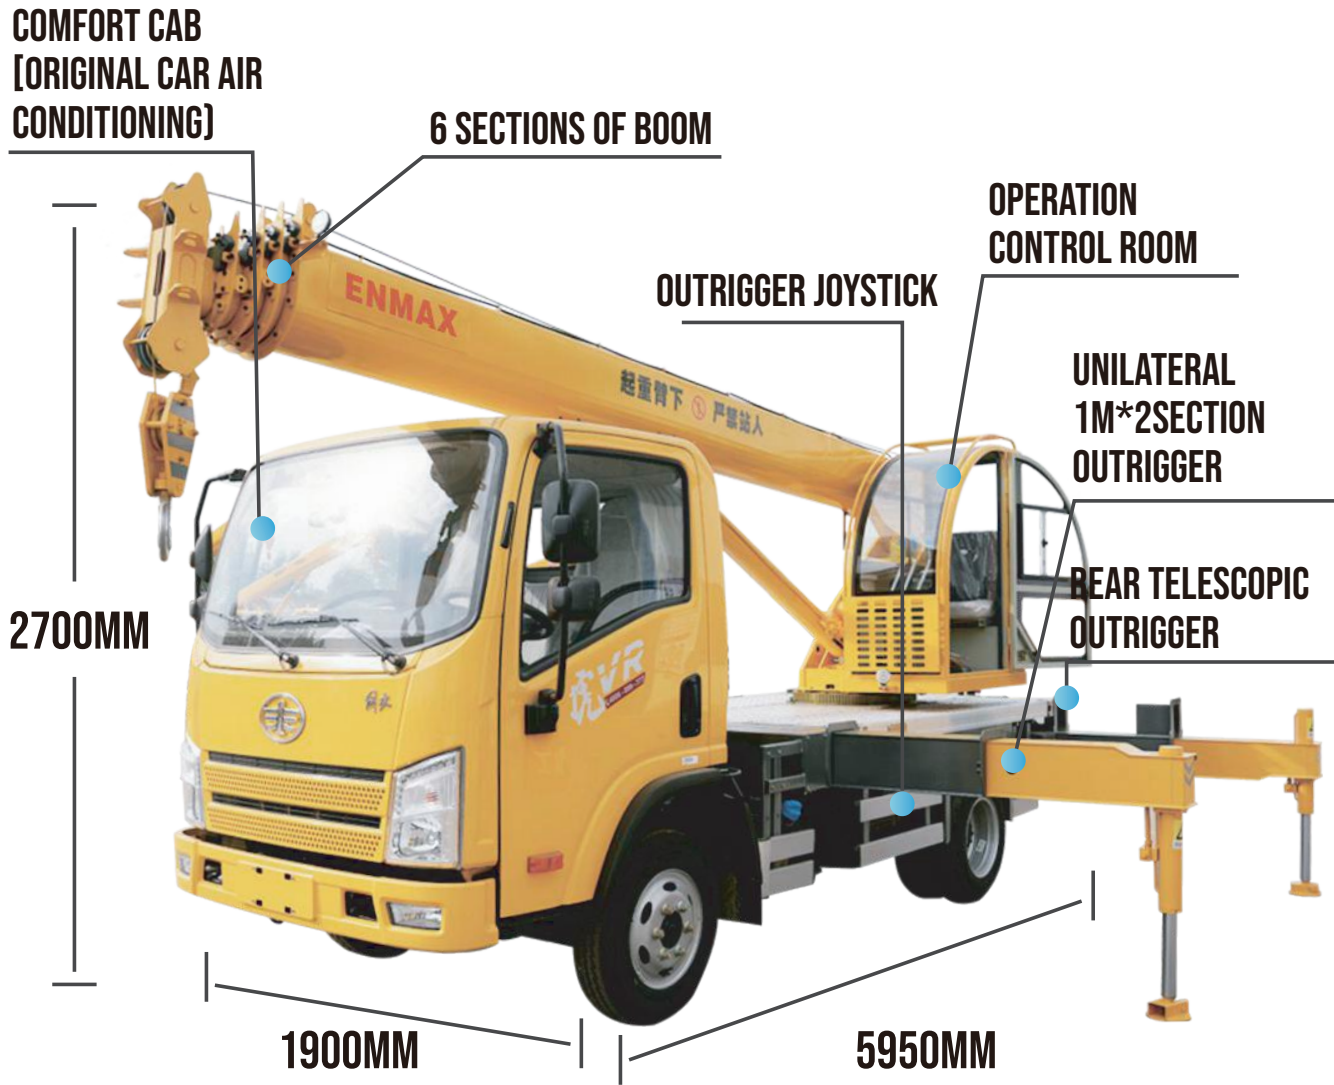


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 97kw(132horsepower)
【Chassis model】 Faw Jiefang	【Outrigger transverse span】 4900mm	【Total length of boom】 25m/30m
【Full car size】 5950*1900*2700	【Outrigger longitudinal span】 3400mm	【Radius of rotation】 1.7m
【Wheelbase】 2850mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Swing speed】 0-3rpm
【Rated lifting weight】 5000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 There are
【Maximum lifting height】 22m	【Hydraulic pump】 Single pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine Model】 Full diesel	【Reducer model】 Planetary reducer	【Large frame size】 250mm*100mm
【Gearbox model】 Wanliyang 5-speed gearbox	【Tires】 650-R16	【Slewing bearing】 750-950mm turntable
【Slewing mechanism】 Vertical type (with balancing valve)	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Outrigger telescopic length】 1.5m
【Steering mechanism】 Power steering (assist)	【Main Lifting Mechanism】 5 ton/8ton winch	【Boom flat lying distance】 13-15m(1 thousand catties)
【Boom structure type】 5m*sections/5m*6sections	【Maximum lifting weight】 5000kg	

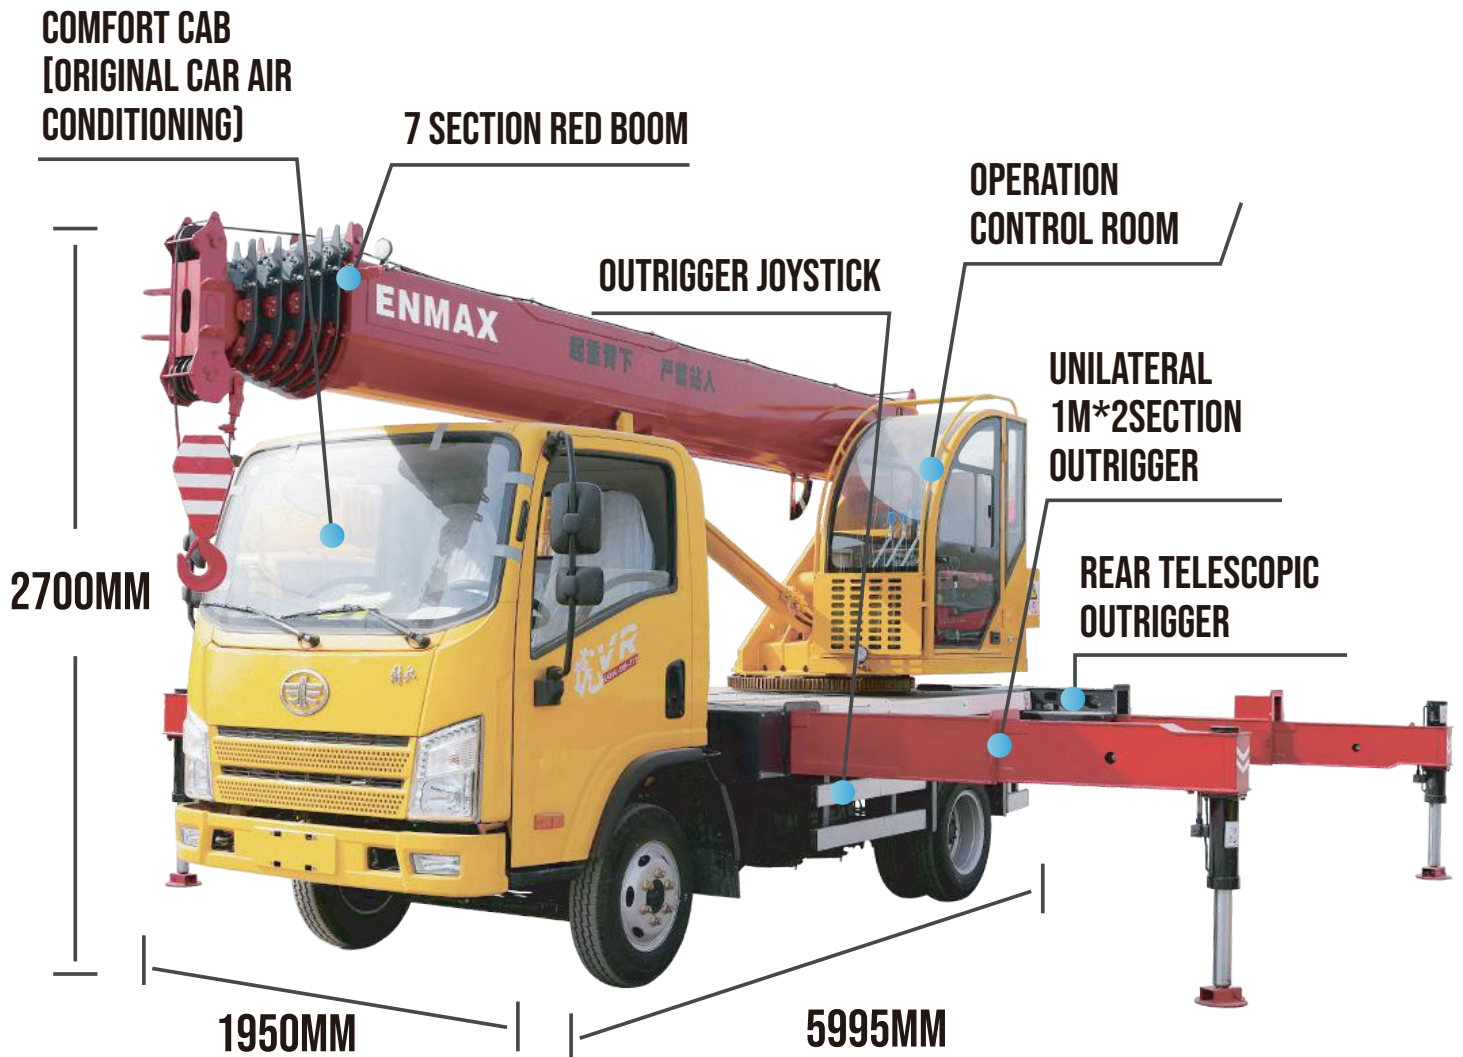


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger transverse span】 4900mm	【Engine power】 103/96kw(140/130horsepower)
【Chassis model】 Faw Jiefang	【Outrigger longitudinal span】 3400mm	【Total length of boom】 30m/35m
【Full car size】 5995*1950*2700	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Radius of rotation】 1.7m
【Wheelbase】 2800mm	【Hydraulic pump】 Single pump	【Swing speed】 0-3rpm
【Maximum lifting height】 25/28m	【Reducer model】 Planetary reducer	【Rear displacement top】 Standard
【Engine Model】 Xichai/Full diesel	【Tires】 650-R16	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Gearbox model】 Wanliyang 5th/10th gear	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Large frame size】 250/300mm*150mm
【Slewing mechanism】 Vertical type (with balancing valve)	【Steering mechanism】 Power steering (assist)	【Slewing bearing】 1050-1200mm Customizable
【Boom structure type】 5m*6sections/5m*7sections	【Main Lifting Mechanism】 5 ton/8ton winch	【Outrigger telescopic length】 Double 2 m
【Outrigger】 5 full hydraulic legs		

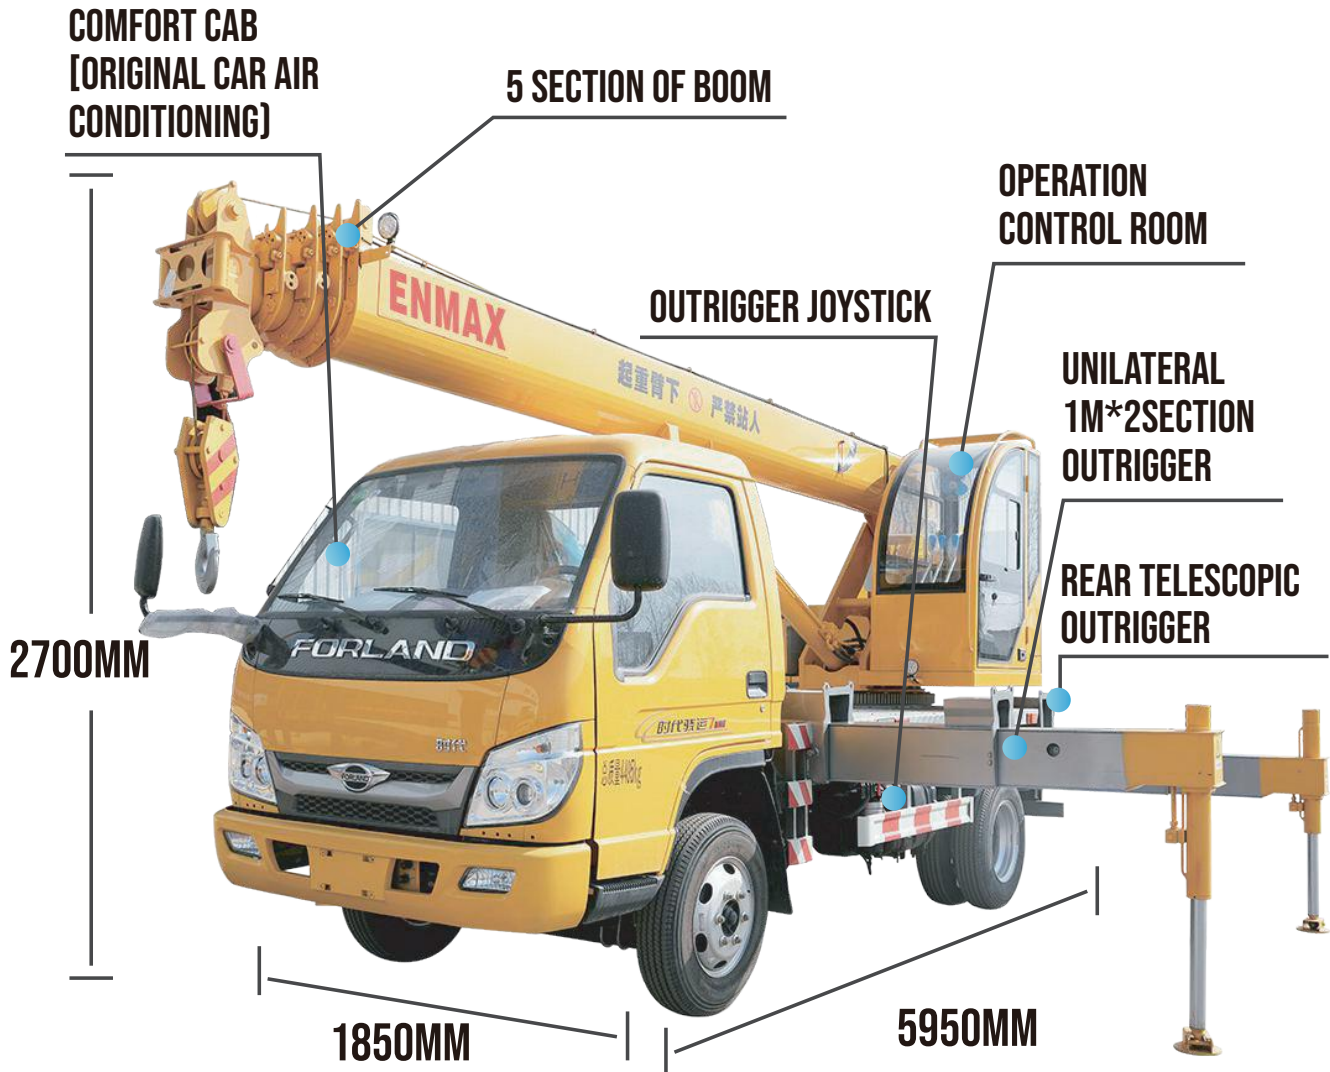


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 83kw(115horsepower)
【Chassis model】 Foton	【Outrigger transverse span】 4850mm	【Total length of boom】 25m/30m
【Full car size】 5950*1850*2700	【Outrigger longitudinal span】 3400mm	【Radius of rotation】 1.6m
【Wheelbase】 2850mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Swing speed】 0-3rpm
【Rated lifting weight】 5000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 22m	【Hydraulic pump】 Single pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Full diesel	【Reducer model】 Planetary reducer	【Rod-out form】 The wire rope below the first and second cylinder
【Gearbox model】 7JS450 7-speed transmission	【Tires】 650-R16	【Slewing bearing】 0.85m turntable
【Slewing mechanism】 Vertical type (with balancing valve)	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Outrigger telescopic length】 1.5m
【Steering mechanism】 Power steering (assist)	【Main lifting mechanism】 5 ton winch	【Boom flat lying distance】 13-15m(1 thousand catties)
【Boom structure type】 5m*5sections/5m*6sections	【Maximum lifting weight】 5000kg	

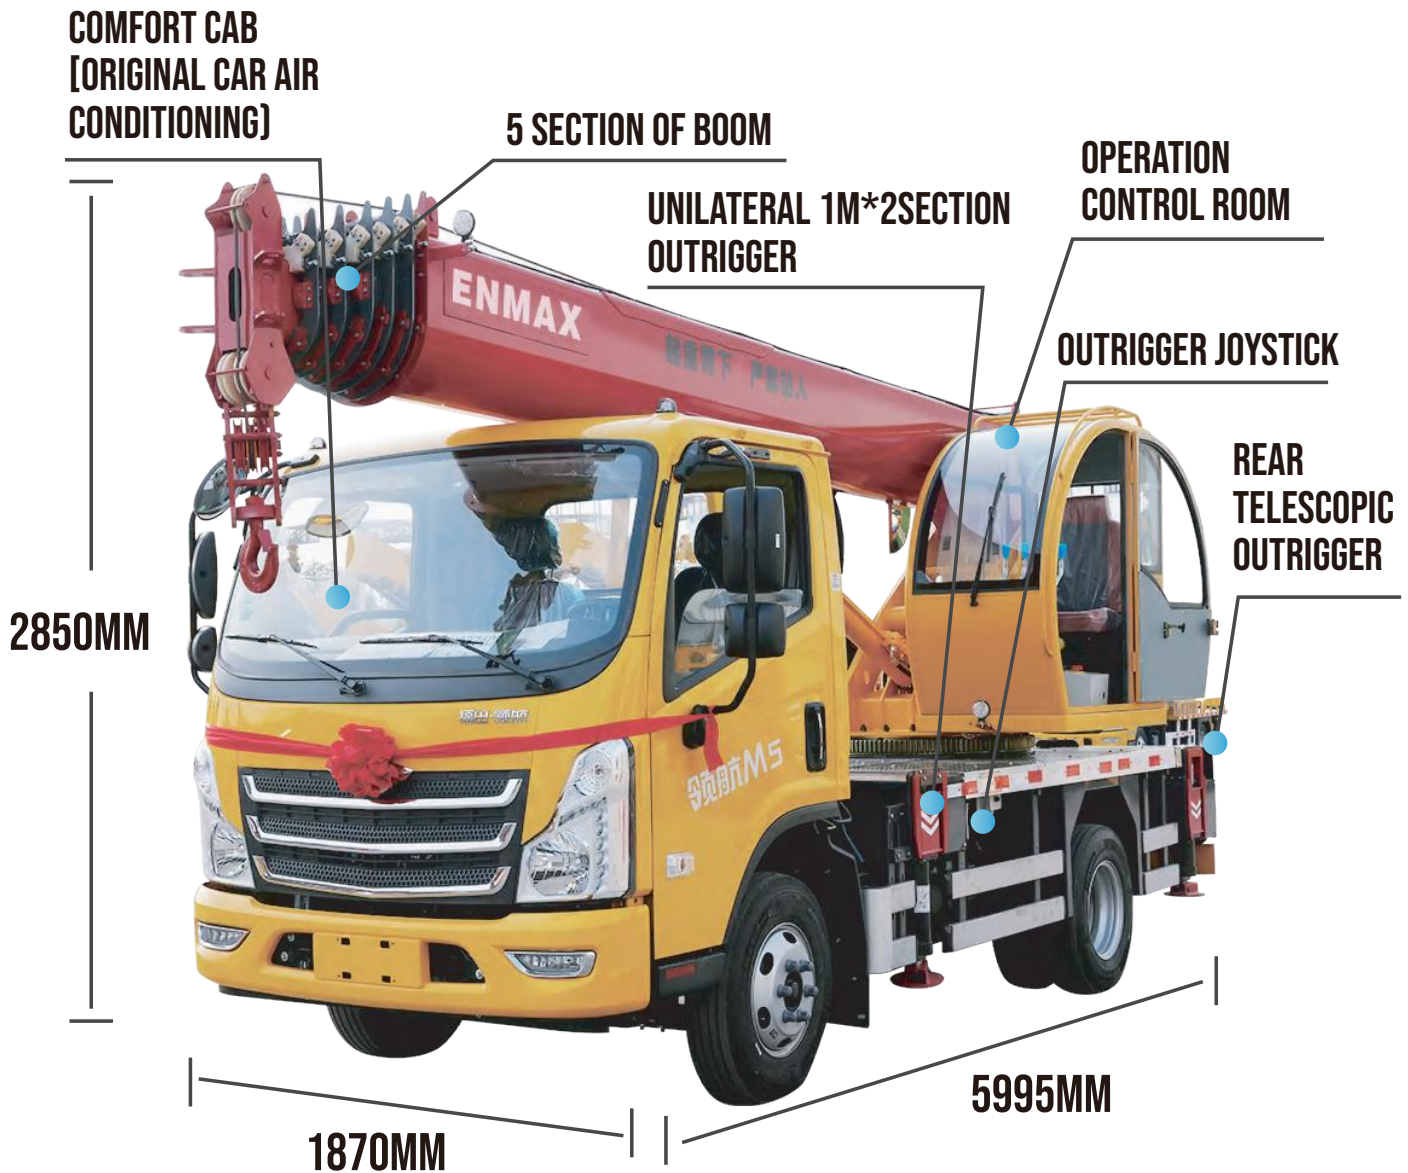


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers	【Lifting device】 5ton/8 ton winch
【Chassis model】 Foton M5	【Outriggers horizontal span】 5950mm	【Boom structure/Length】 5m * 7 sections, 35m
【Overall dimensions】 5995*1870*2850mm	【Outriggers longitudinal span】 3400mm	【Slewing device】 Vertical (with balancing valve)
【Wheelbase】 2800mm	【Outrigger extension length】 2m	【Protection device】 Two-way hydraulic lock
【Engine Brand】 Quanchai Q25-150	【Pump】 Single pump	【Rear frame】 Standard
【Gearbox】 Wanliyang 5th gear/8th gear	【Rated. lifting weight】 8000kg	【Reducer】 Planetary reducer
【Truck frame dimensions】 250/300*150mm	【Rated lifting height】 28m	【Lifting operation mode】 By joystick
【Tyre】 7.00R16	【Rotating radius】 1.7m	【Slewing support turntable (diameter)】 1050-1200mm, customizable
【Braking system】 ABS	【Steering】 Power steering available	【Slewing speed】 0-3rpm
【Engine power】 110kw/150hp		

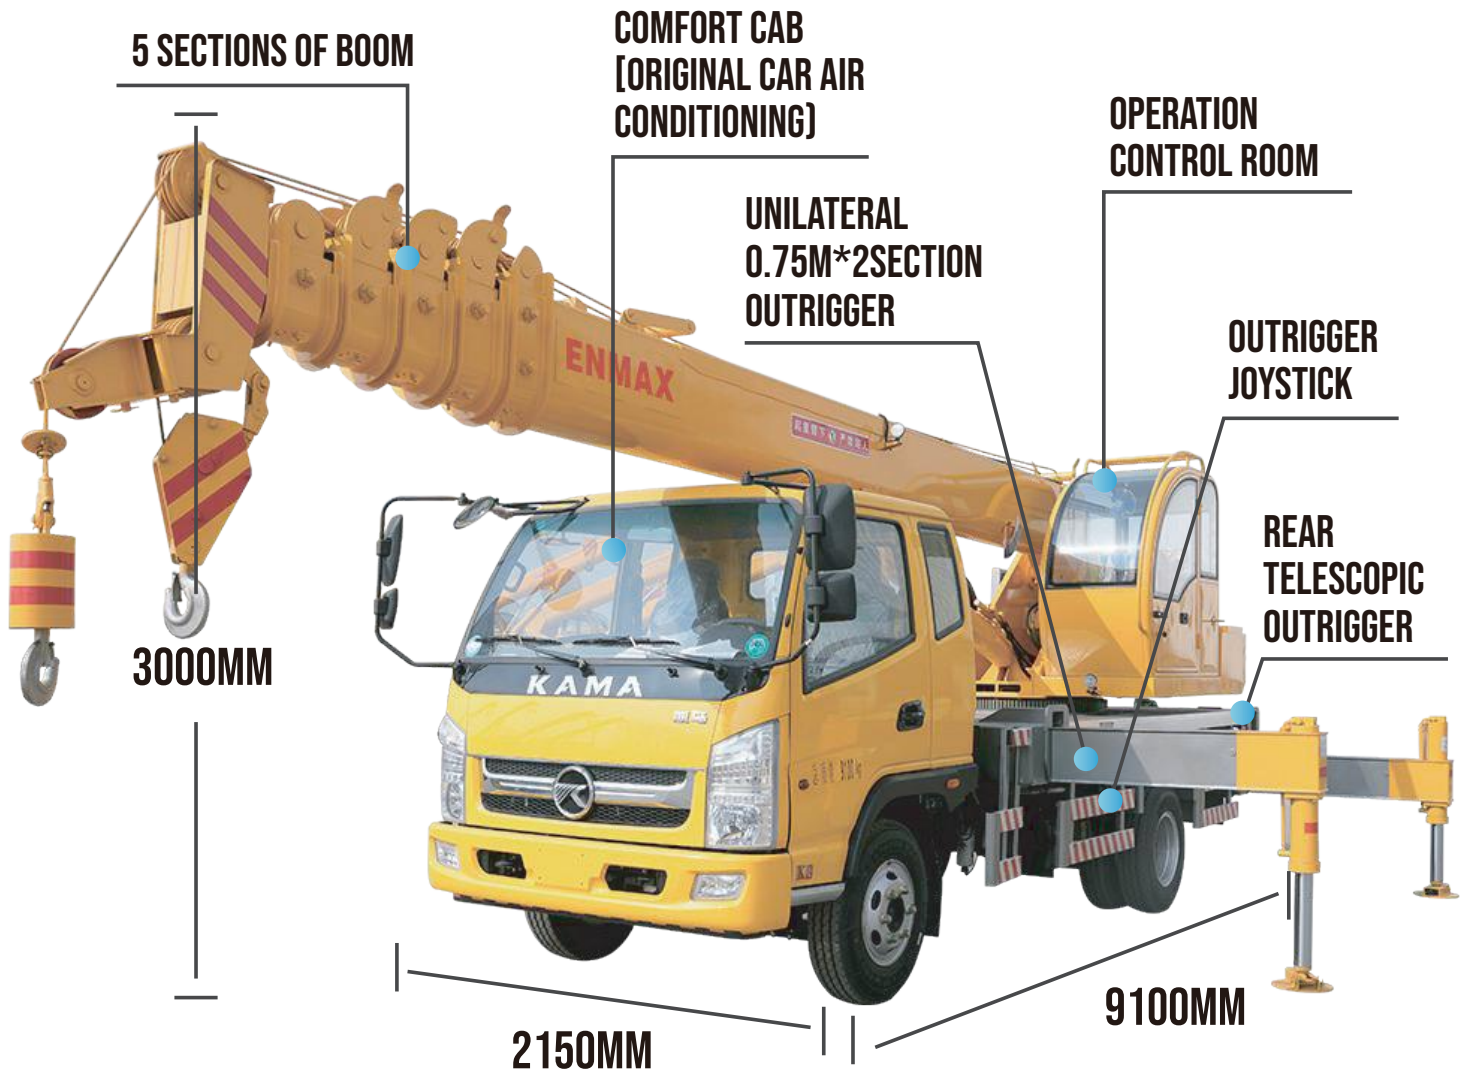


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 95kw(130horsepower)
【Chassis model】 Kama	【Outrigger transverse span】 5150mm	【Total length of boom】 35m/36m
【Full car size】 9100*2150*3000	【Outrigger longitudinal span】 4360mm	【Radius of rotation】 2.3m
【Wheelbase】 3300mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 300mm*150mm
【Rated lifting weight】 8000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 30m	【Hydraulic pump】 Single/Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Full diesel	【Tires】 750-R16	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Wanliyang high and low speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1050mm turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 1.5m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 8 ton winch	【Boom flat lying distance】 15m(1 ton)
【Boom structure type】 6m*6sections/7 m*5sections	【Sub-lifting mechanism】 7 ton winch	

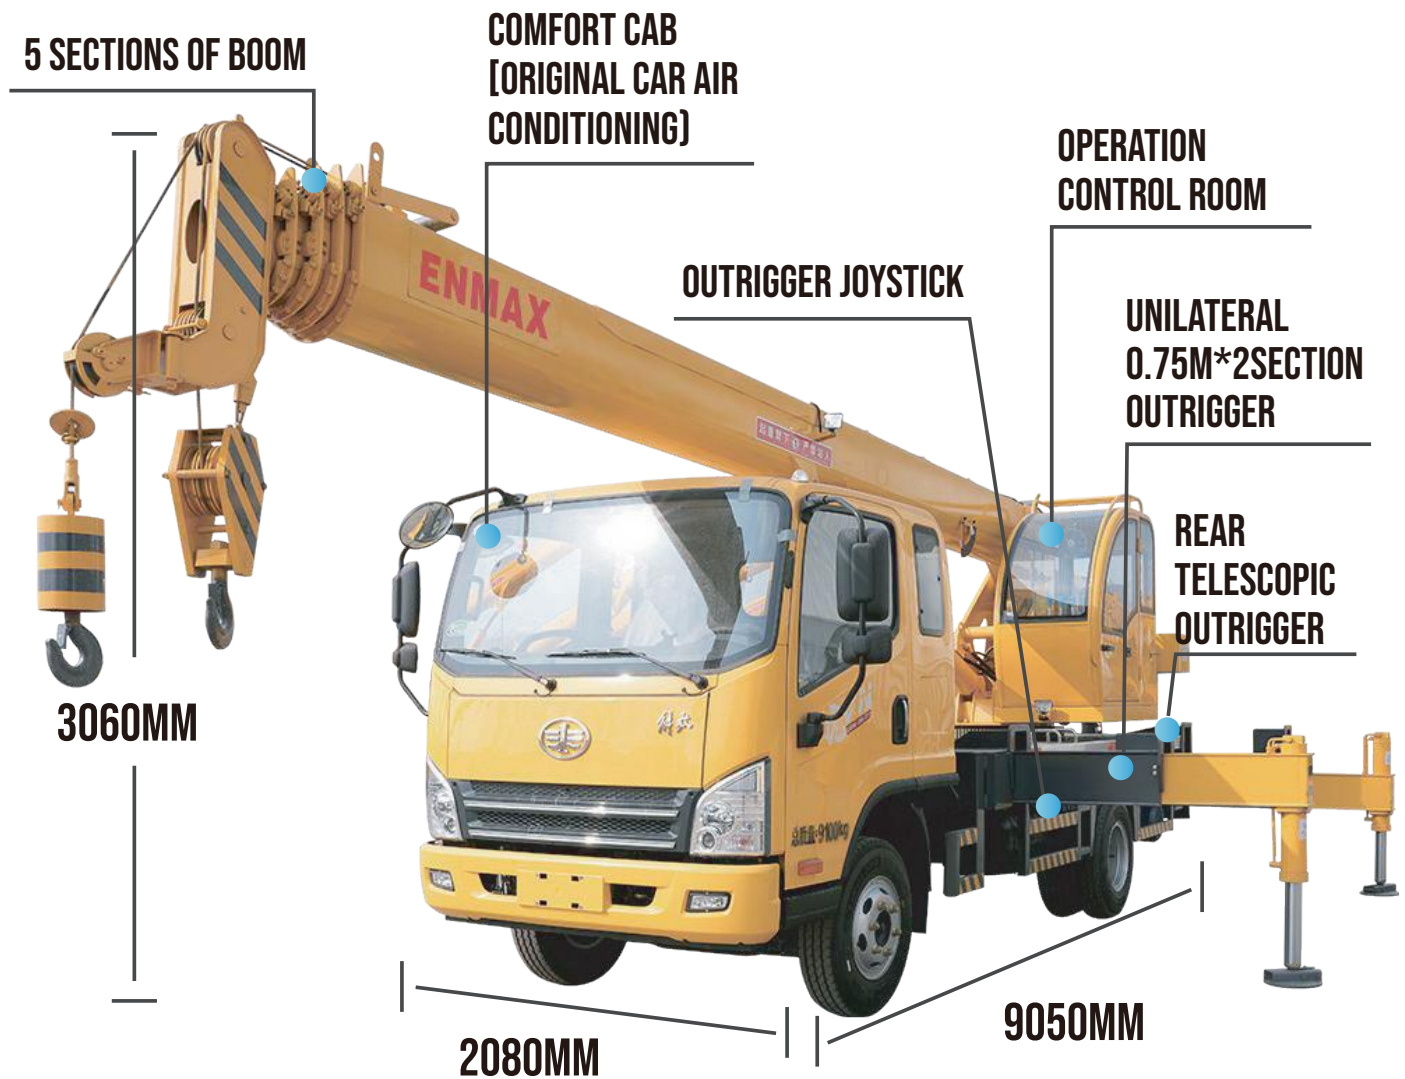


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 95kw(130horsepower)
【Chassis model】 FAW jiefang	【Outrigger transverse span】 5080mm	【Total length of boom】 35m/36m
【Full car size】 9050*2080*3060	【Outrigger longitudinal span】 4360mm	【Radius of rotation】 2.3m
【Wheelbase】 3300mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 300*150mm
【Rated lifting weight】 8000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 30m	【Hydraulic pump】 Single/Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Faw Xichai diesel	【Tires】 750-R16	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Wanliyang high and low speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1050mm turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 1.5m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 8 ton winch	【Boom flat lying distance】 15m(1 ton)
【Boom structure type】 6m*6sections/7 m*5sections	【Sub-lifting mechanism】 7 ton winch	

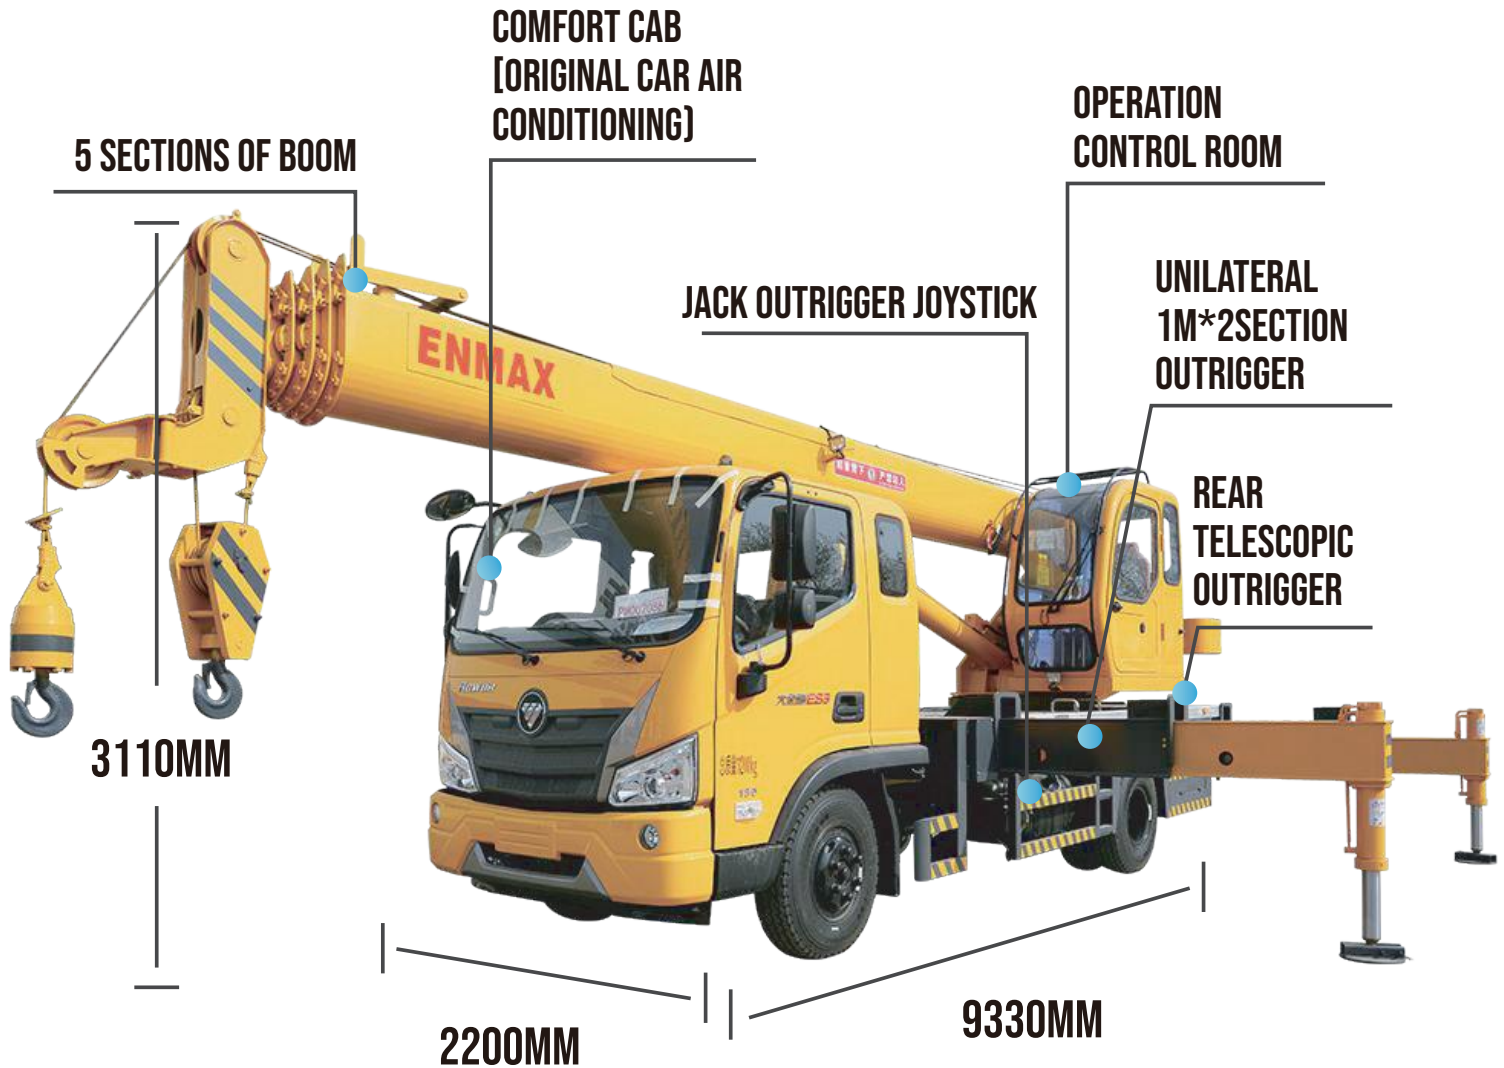

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 110kw(150horsepower)
【Chassis model】 Foton	【Outrigger transverse span】 6200mm	【Total length of boom】 35m/36m
【Full car size】 9330*2200*3110	【Outrigger longitudinal span】 4500mm	【Radius of rotation】 2.4m
【Wheelbase】 3600mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 350mm*150mm
【Rated lifting weight】 10000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 31m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Yunnei engine	【Tires】 825-R16	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Wanliyang 5-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.2m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 10 ton winch	【Boom flat lying distance】 18m(1 ton)
【Boom structure type】 6m*6sections/7 m*5sections	【Sub-lifting mechanism】 7 ton/10 ton winch	

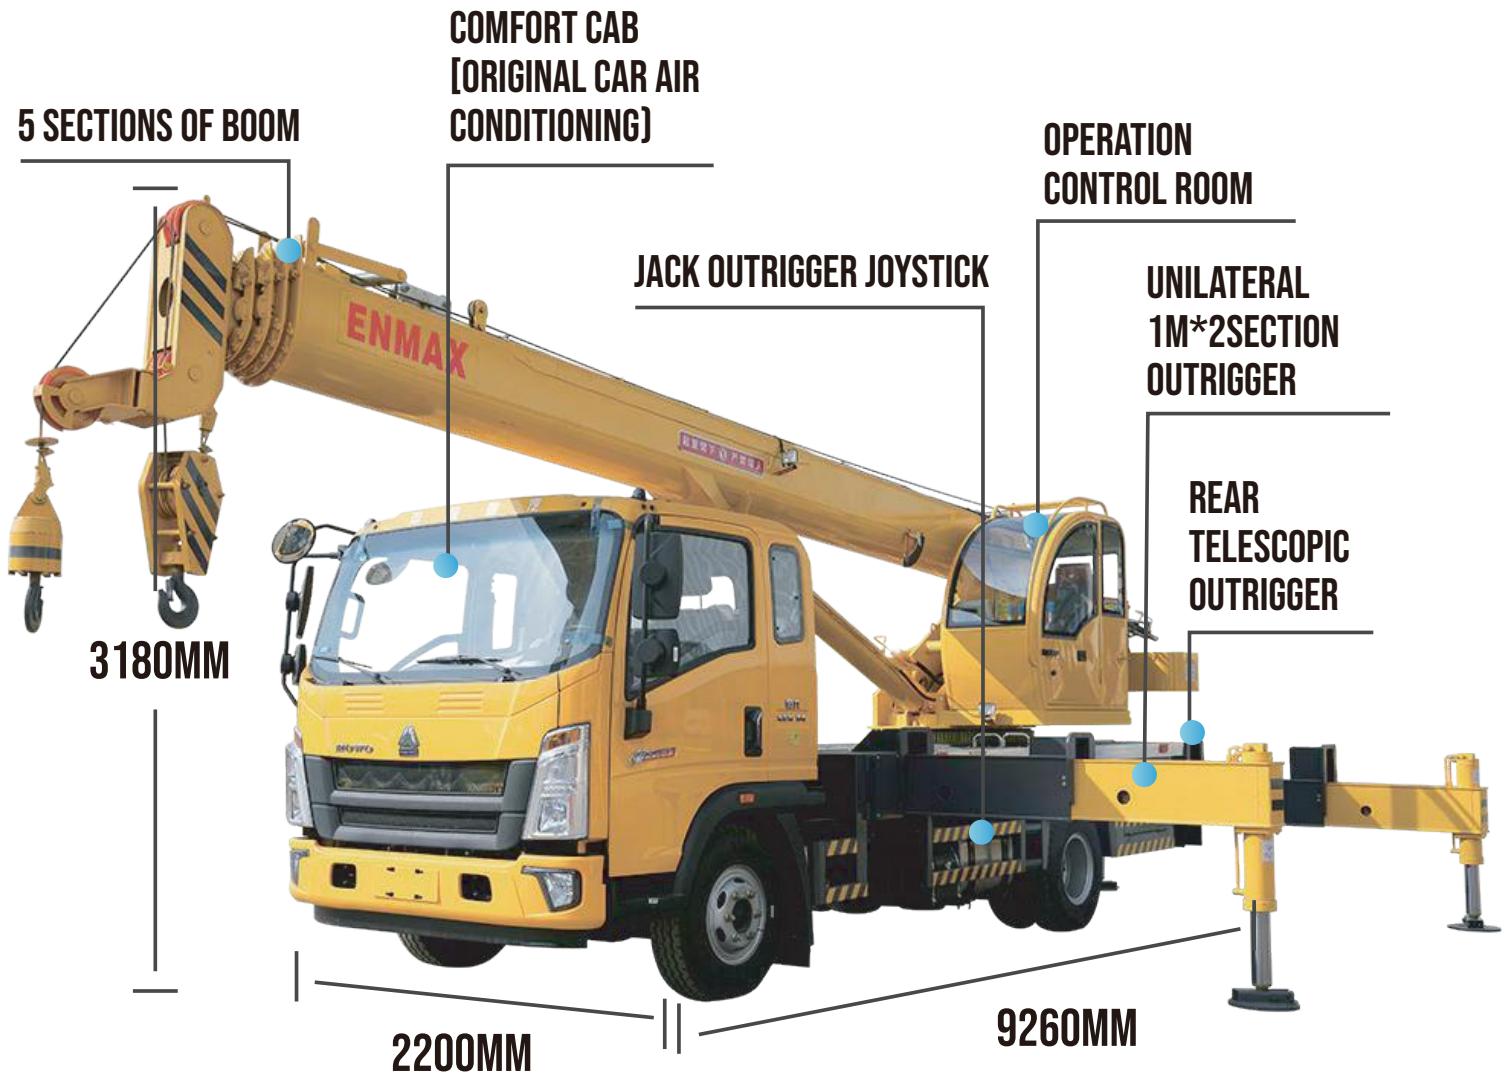

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX

【Chassis model】 Howo

【Full car size】 9260*2200*3180

【Wheelbase】 3600mm

【Rated lifting weight】 10000kg

【Maximum lifting height】 31m

【Engine model】 Weichai (Euro6)

【Gearbox model】 Wangliyang High and low speed transmission

【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor

【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering

【Boom structure type】 7m*5sections

【Outrigger】 5 full hydraulic legs

【Outrigger transverse span】 6200mm

【Outrigger longitudinal span】 4500mm

【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Work lamp】 Two

【Hydraulic pump】 Double pump

【Tires】 825-R16

【Braking system】 Air brake (ABS)

【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist

【Main lifting mechanism】 10 ton winch

【Sub-lifting mechanism】 10 ton winch

【Engine power】 96kw(130horsepower)

【Total length of boom】 35m

【Radius of rotation】 2.5m

【Large frame size】 350mm*150mm

【Rear displacement top】 Standard


【Lifting operation mode】 Push lever operation

【Rod-out form】 Synchronous scaling

【Slewing bearing】 1.2m turntable

【Outrigger telescopic length】 2m

【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)

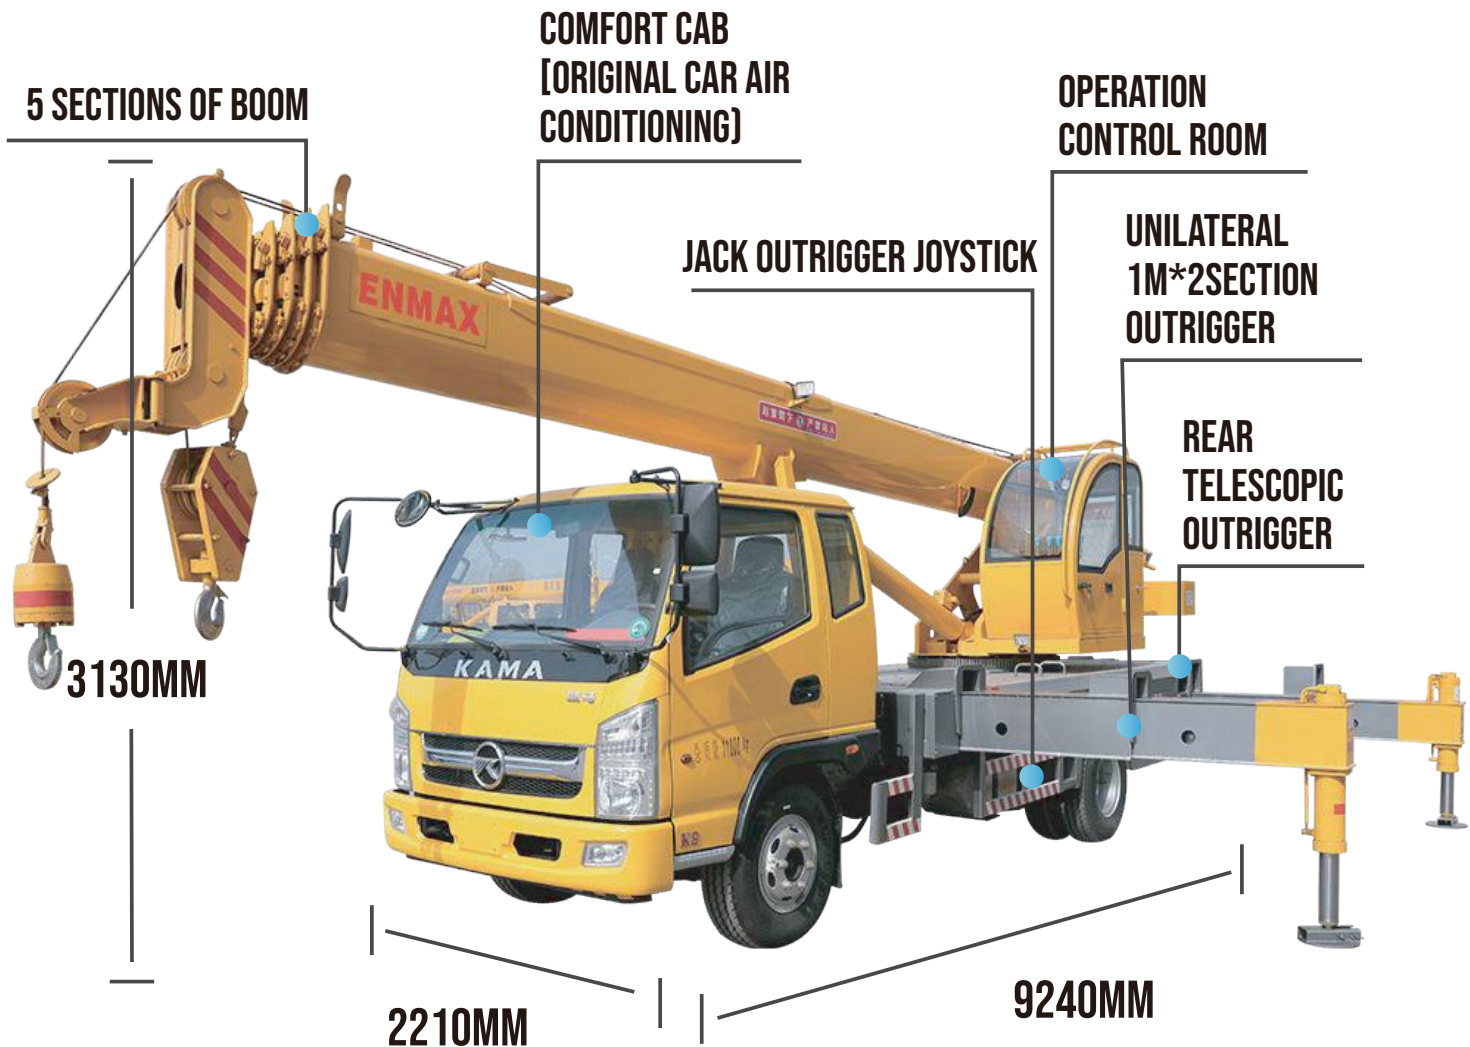

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX

【Chassis model】 Kama

【Full car size】 9240*2210*3130

【Wheelbase】 3600mm

【Rated lifting weight】 10000kg

【Maximum lifting height】 30m

【Engine model】 Full diesel (Euro6)

【Gearbox model】 Wangliyang high and low speed transmission

【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor

【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering

【Boom structure type】 6m*6sections/7 m*5sections

【Outrigger】 5 full hydraulic legs

【Outrigger transverse span】 6210mm

【Outrigger longitudinal span】 4500mm

【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Work lamp】 Two

【Hydraulic pump】 Double pump

【Tires】 825-R16

【Braking system】 Air brake (ABS)

【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist

【Main lifting mechanism】 10 ton winch

【Sub-lifting mechanism】 8 ton/10 ton winch

【Engine power】 110kw(150horsepower)

【Total length of boom】 35m/36m

【Radius of rotation】 2.5m

【Large frame size】 350mm*150mm

【Rear displacement top】 Standard


【Lifting operation mode】 Push lever operation

【Rod-out form】 Synchronous scaling

【Slewing bearing】 1.2m turntable


【Outrigger telescopic length】 2m

【Boom flat lying distance】 18m(1 ton)

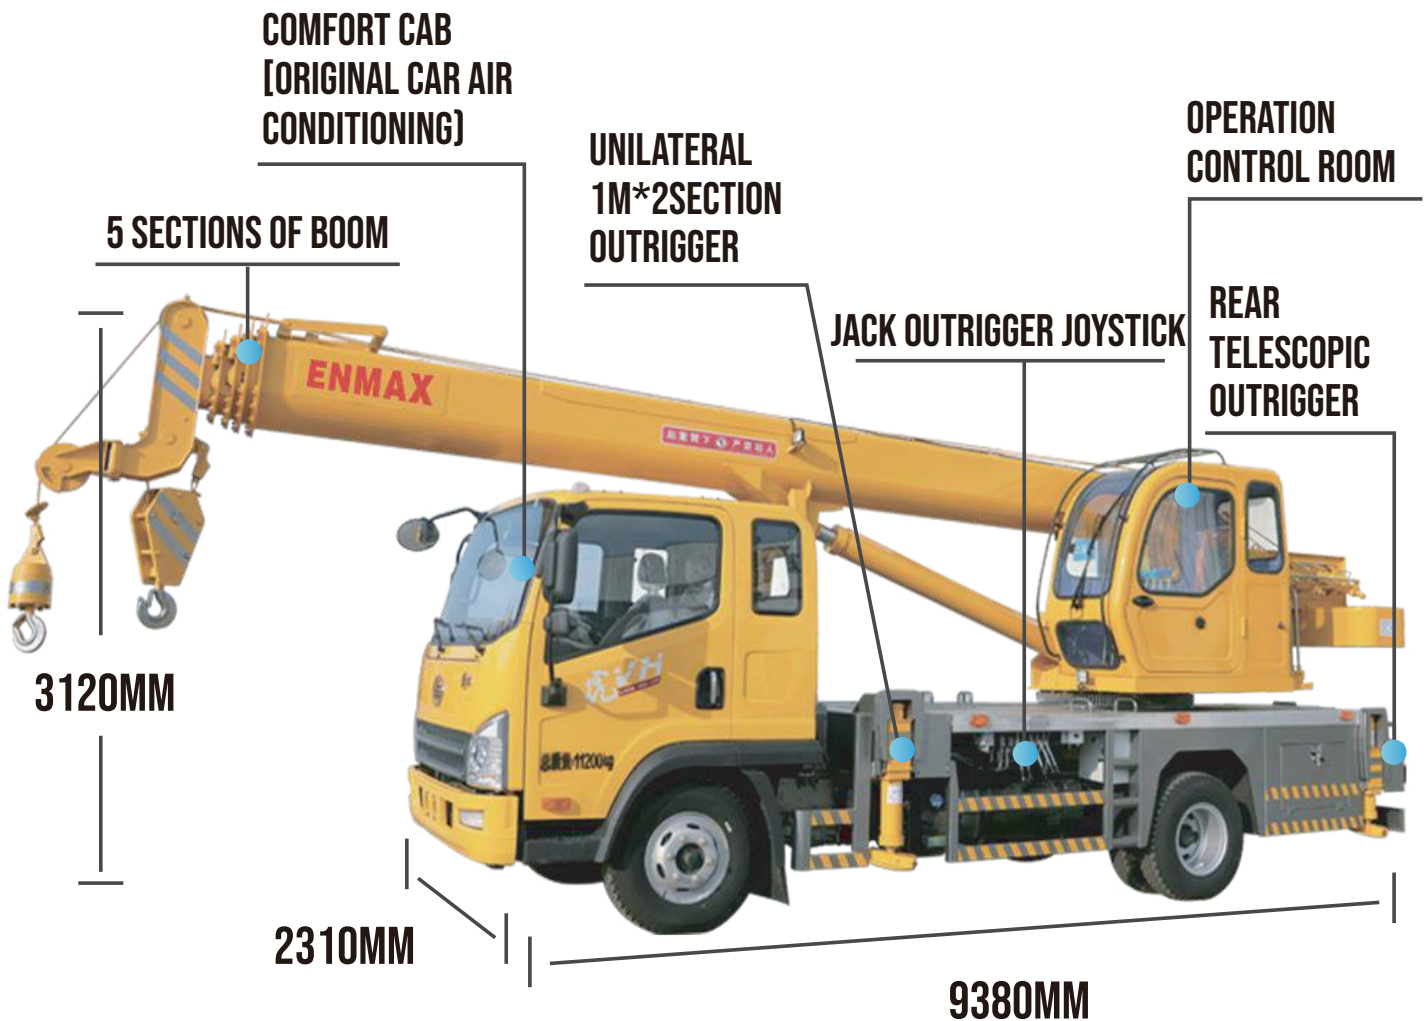


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 110kw(160horsepower)
【Chassis model】 FAW Jiefang	【Outrigger transverse span】 6310mm	【Total length of boom】 35m
【Full car size】 9380*2310*3120	【Outrigger longitudinal span】 4500mm	【Radius of rotation】 2.4m
【Wheelbase】 3600mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 350mm*150mm
【Rated lifting weight】 10000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 31m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Yunnei engine	【Tires】 825-R16	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.2m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main Lifting Mechanism】 10 ton winch	【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)
【Boom structure type】 7m*5sections	【Sub-lifting mechanism】 7 ton/10 ton winch	

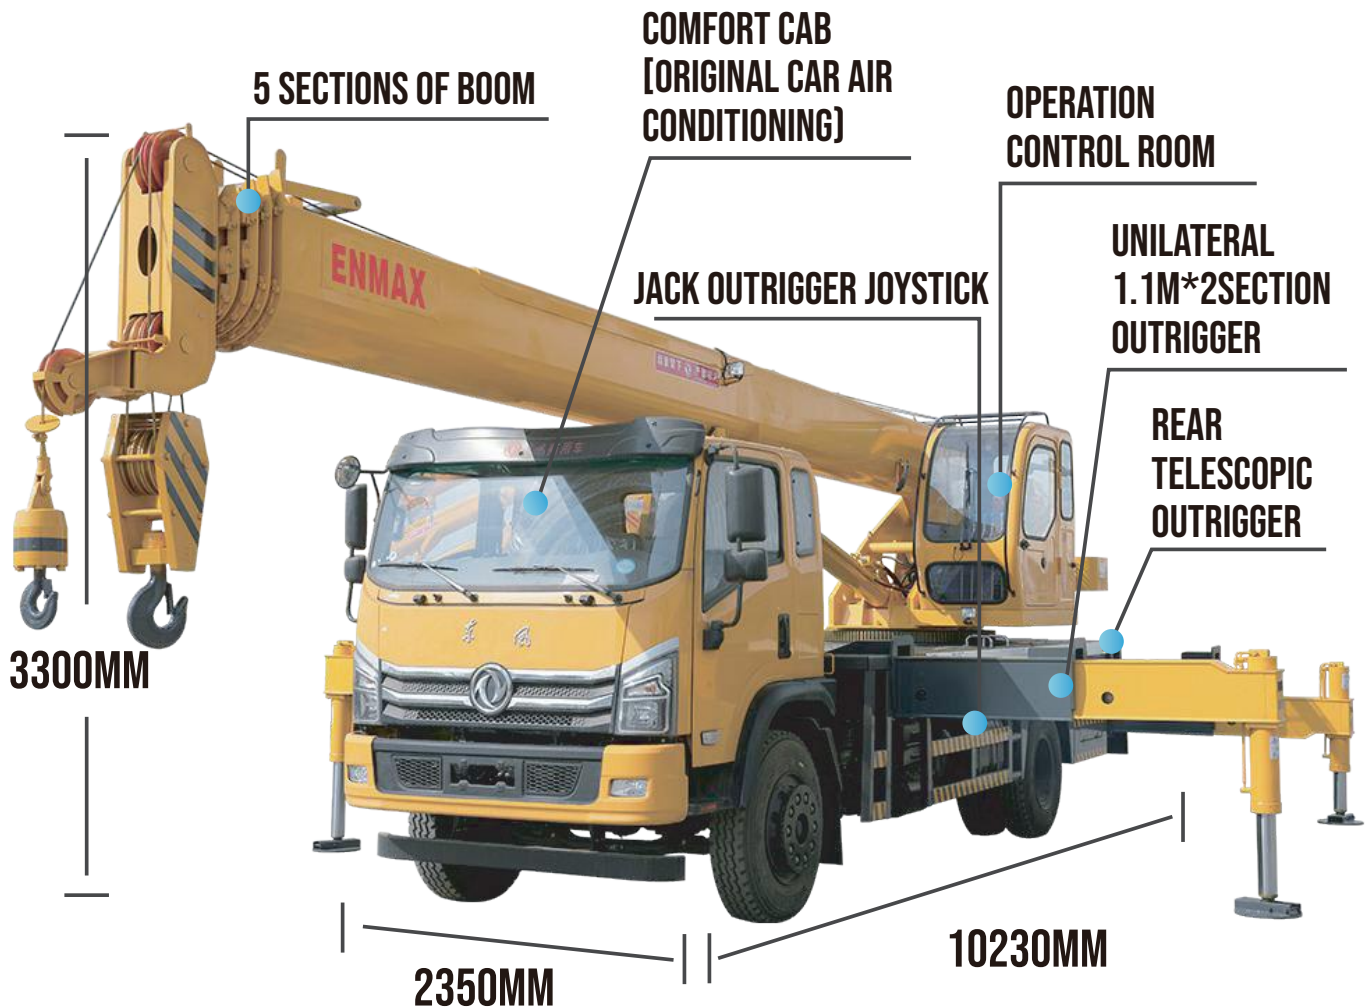


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 118kw(165horsepower)
【Chassis model】 Dongfeng	【Outrigger transverse span】 6750mm	【Total length of boom】 38m
【Full car size】 10230*2350*3300	【Outrigger longitudinal span】 5100mm	【Radius of rotation】 2.8m
【Wheelbase】 3950mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 400mm*200mm
【Rated lifting weight】 12000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 33m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine Model】 Yuchai	【Tires】 900-R20	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.3m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2.2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main Lifting Mechanism】 12 ton winch	【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)
【Boom structure type】 7.5m*5sections (single plate boom)	【Sub-lifting mechanism】 12 ton winch	

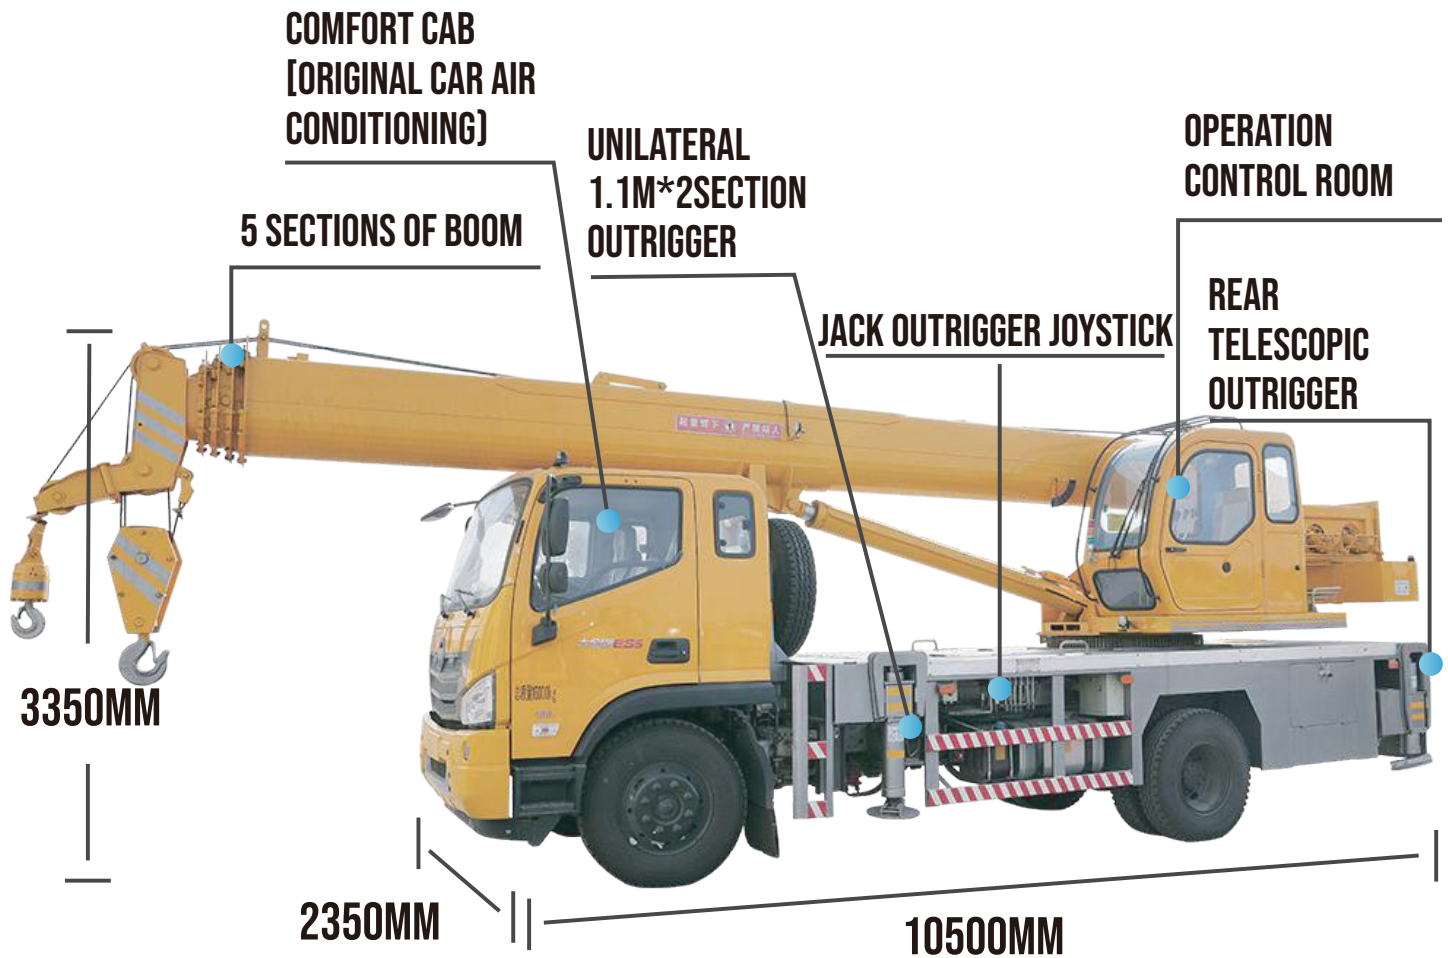


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 118kw(160horsepower)
【Chassis model】 Foton	【Outrigger transverse span】 6750mm	【Total length of boom】 40m/48m
【Full car size】 10500*2350*3350	【Outrigger longitudinal span】 5150mm	【Radius of rotation】 2.8m
【Wheelbase】 4200mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 400mm*200mm
【Rated lifting weight】 12000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 33m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine Model】 Weichai 4108 (Euro6)	【Tires】 900-R20	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.3m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2.2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main Lifting Mechanism】 12 ton winch	【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)
【Boom structure type】 8m*5sections /8m*6sections	【Sub-lifting mechanism】 12 ton winch	

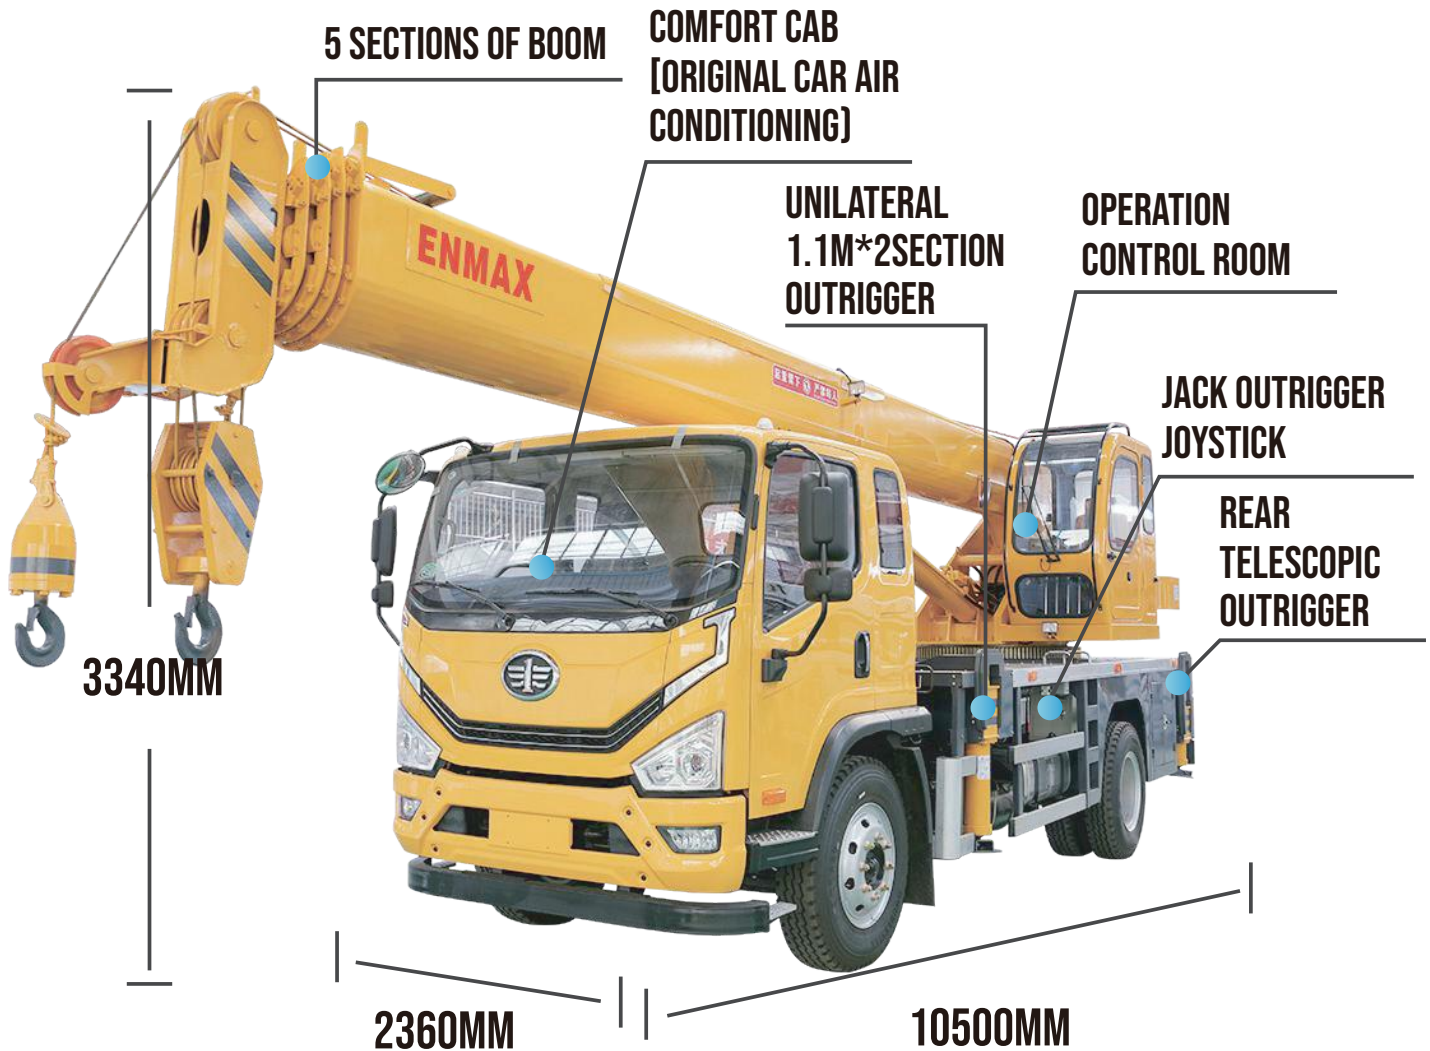


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 118kw(160horsepower)
【Chassis model】 FAW Jiefang	【Outrigger transverse span】 6760mm	【Total length of boom】 40m
【Full car size】 10500*2360*3340	【Outrigger longitudinal span】 5200mm	【Radius of rotation】 2.65m
【Wheelbase】 4200mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 400mm*200mm
【Rated lifting weight】 14000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 36m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Weichai	【Tires】 900-R20	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.3m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2.2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 12 ton winch	【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)
【Boom structure type】 8m*5sections/8m*6sections	【Sub-lifting mechanism】 12 ton winch	

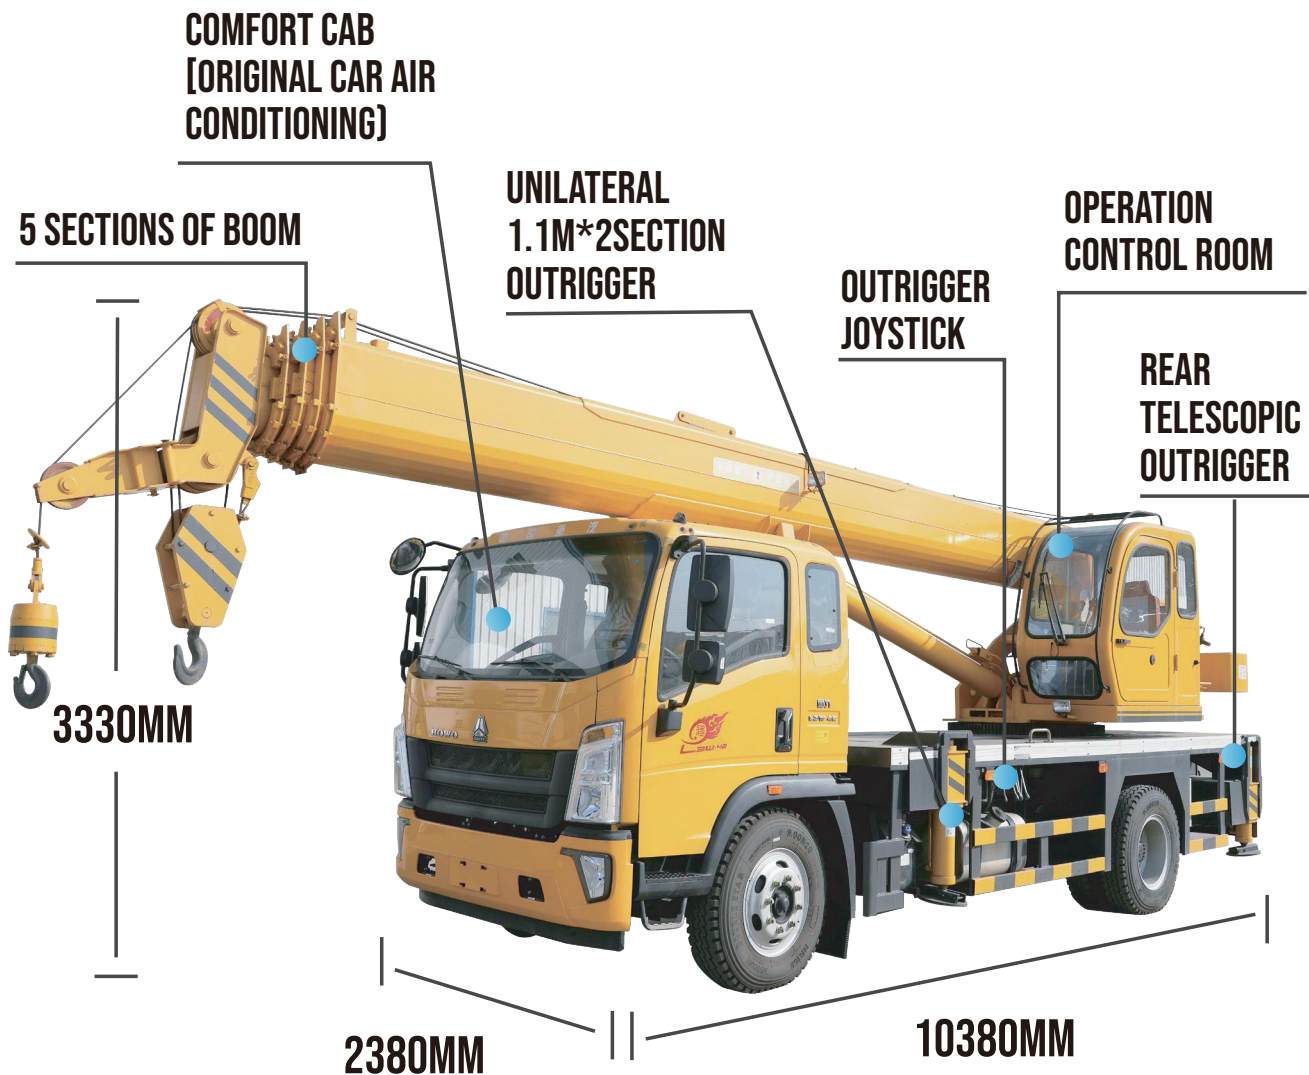


TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 130kw(180horsepower)
【Chassis model】 Howo	【Outrigger transverse span】 6780mm	【Total length of boom】 40m/48m
【Full car size】 10380*2380*3330	【Outrigger longitudinal span】 5200mm	【Radius of rotation】 2.65m
【Wheelbase】 4200mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 400mm*200mm
【Rated lifting weight】 14000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 33m	【Hydraulic pump】 Double pump	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Yunnei	【Tires】 900-R20	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 sinotruk10-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.3m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2.2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 12 ton winch	【Boom flat lying distance】 22m(1 ton)
【Boom structure type】 8m*5sections/8m*6sections	【Sub-lifting mechanism】 12 ton winch	

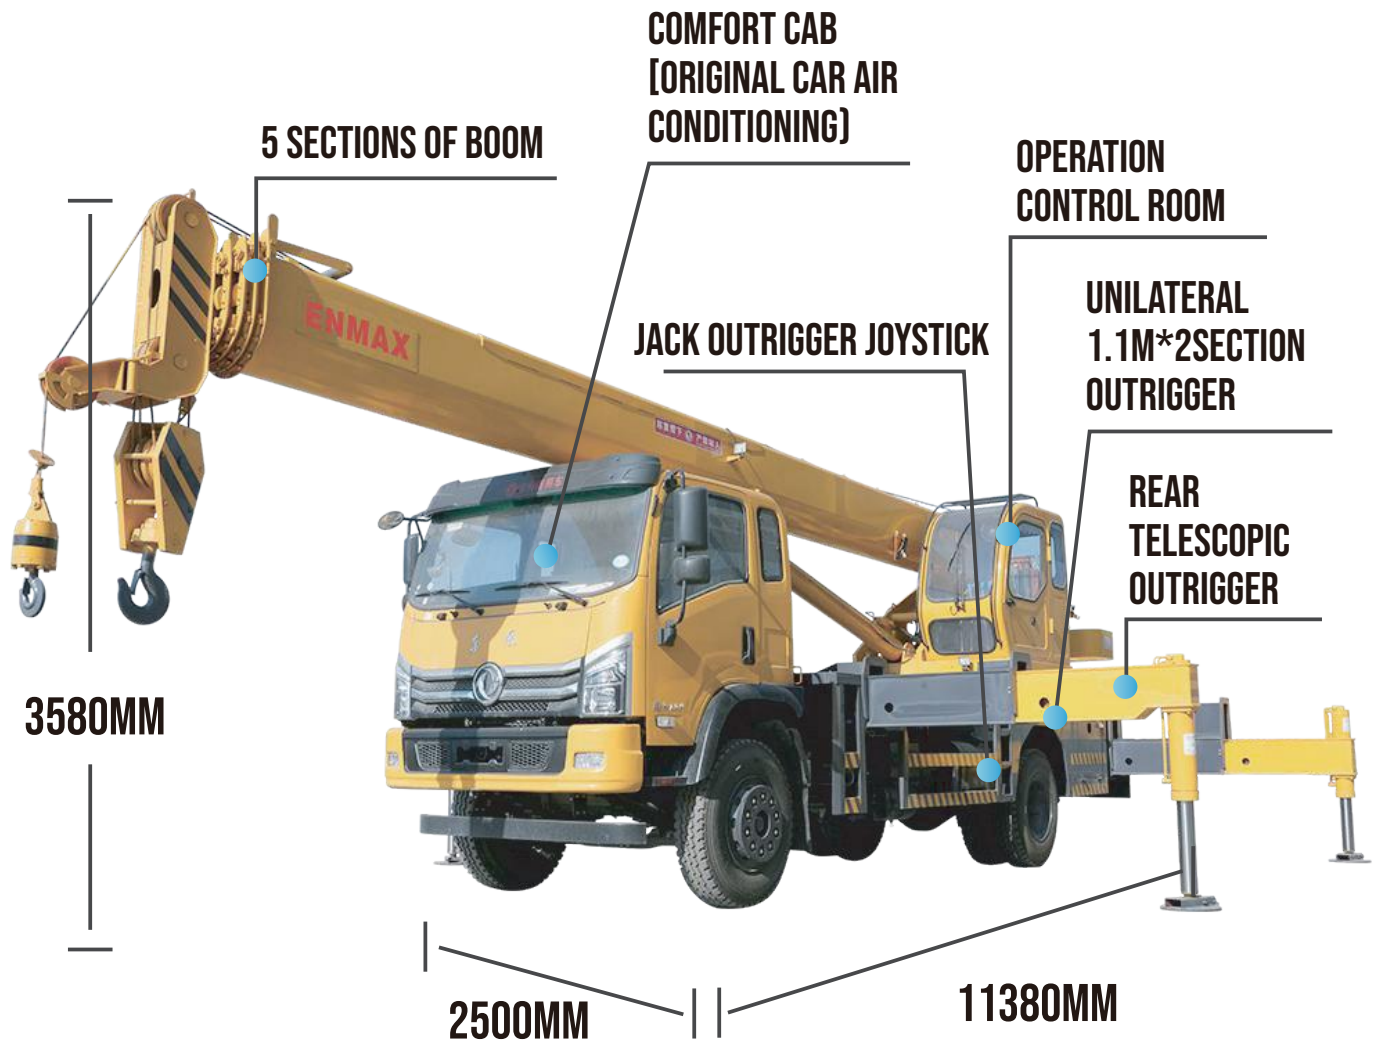

TECHNICAL PARAMETER

【Brand】 ENMAX	【Outrigger】 5 full hydraulic legs	【Engine power】 147kw(200horsepower)
【Chassis model】 Dongfeng	【Outrigger transverse span】 6900mm	【Total length of boom】 42m
【Full car size】 11380*2500*3580	【Outrigger longitudinal span】 5500mm	【Radius of rotation】 2.83m
【Wheelbase】 4500mm	【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock	【Large frame size】 400mm*200mm
【Rated lifting weight】 18000kg	【Work lamp】 Two	【Rear displacement top】 Standard
【Maximum lifting height】 38m	【Hydraulic pump】 Three pumps	【Lifting operation mode】 Push lever operation
【Engine model】 Yuchai	【Tires】 1000-R16	【Rod-out form】 Synchronous scaling
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Braking system】 Air brake (ABS)	【Slewing bearing】 1.45m turntable
【Oil and electric dual-use】 15kw-6pole copper core motor	【Steering mechanism】 Hydraulic direction assist	【Outrigger telescopic length】 2.2m
【Slewing mechanism】 Secondary planetary steering	【Main lifting mechanism】 16 ton winch	【Boom flat lying distance】 26m(1 ton)
【Boom structure type】 8.5m*5sections	【Sub-lifting mechanism】 12 ton winch	

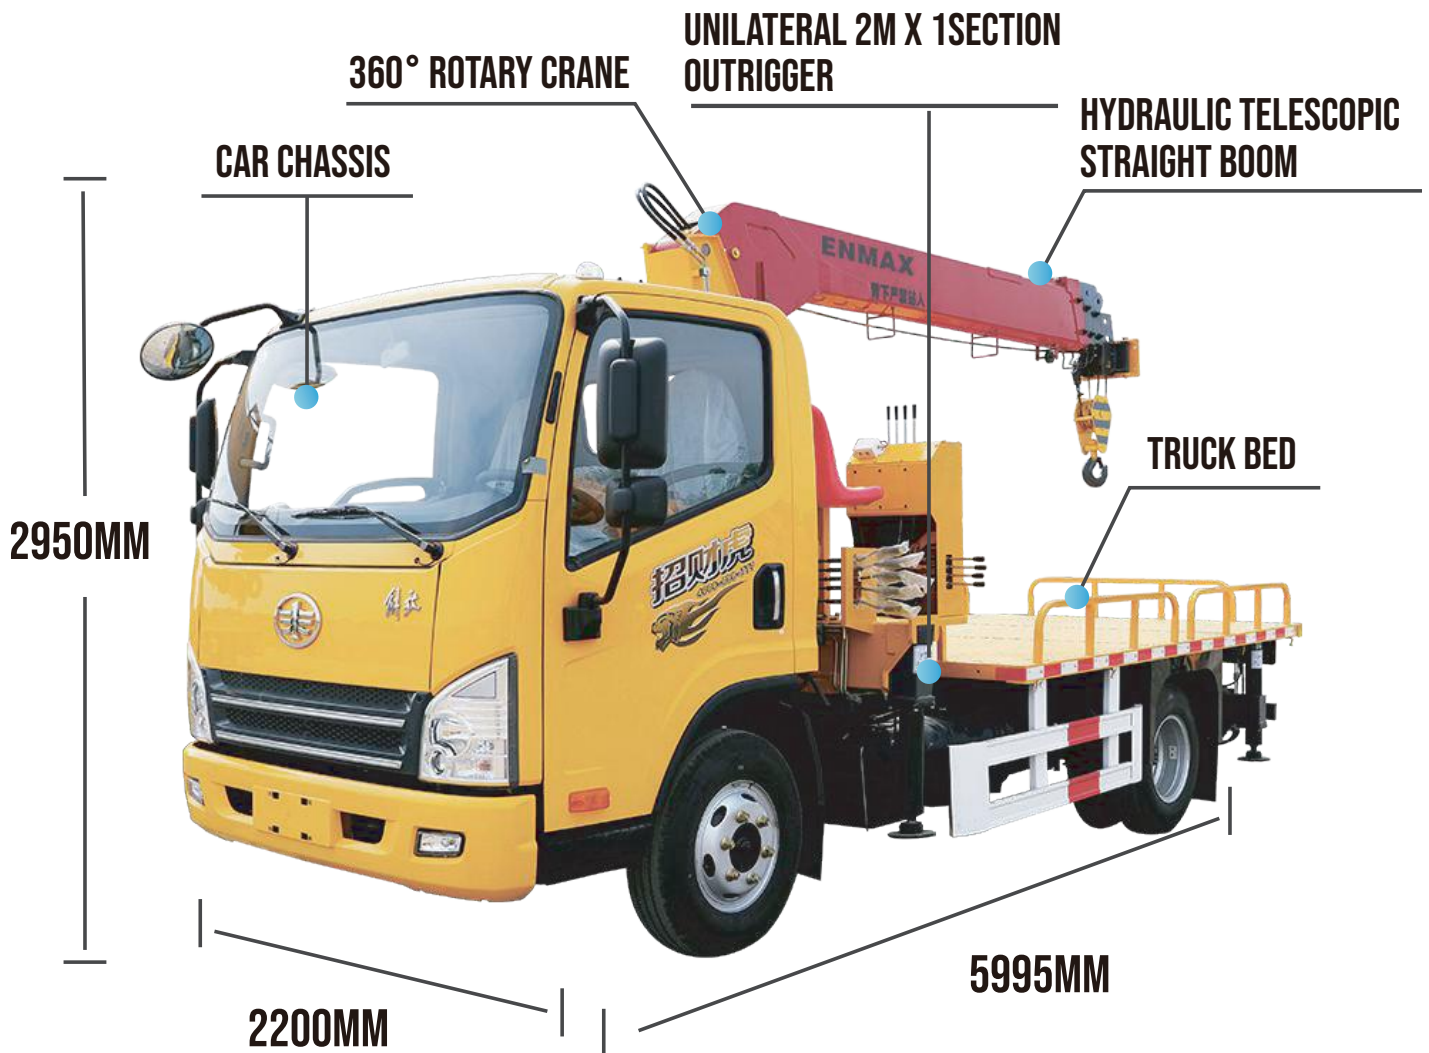

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 5995*2200*2950mm

【Truck bed dimensions】 3300*2200mm

【Wheelbase】 3300mm

【Max. weight (full load)】 4495kg

【Truck mounted crane weight】 4300kg

【Chassis model】 FAW Jiefang

【Gearbox model】 Wanliyang 6-speed transmission

【Engine Brand】 Yunnei

【Engine power】 140hp/103kw

【Operation mode】 Dual control

【Slewing structure dimensions】 14inch

【Max. speed】 95km/h

【Front/Rear suspension】 1115/1580mm

【Approch/Departure angle】 20°/15°

【Rear axle】 Press-welding axle

【Fuel tank capacity】 70L

【Tyre】 700R16LT 8PR

【Pump】 Single pump

【Max. lifting weight】 3200kg

【Max. lifting height】 11.5m

【Max. elevation angle】 75°


【Boom】 3m x 4 sections

【Boom slewing angle】 360°

【Max. working height】 12.5m


【Working platform dimensions】 1500*700*1100mm

【Platform slewing range】 ±180°

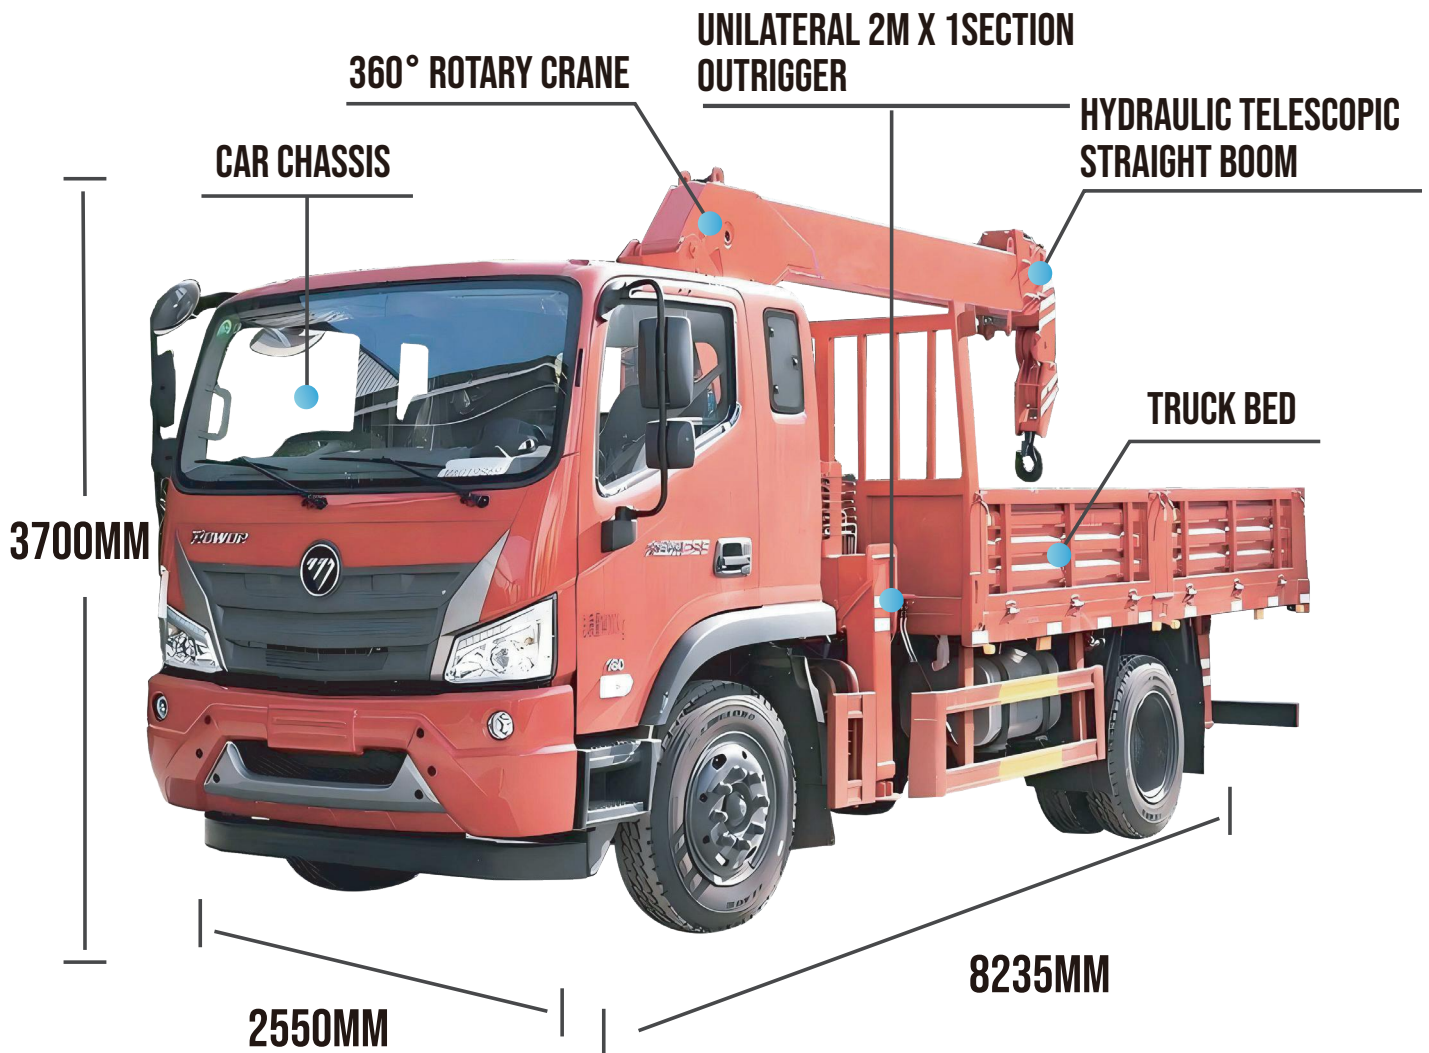

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 8235*2550*3700mm	【Engine power】 190hp/140kw	【Max. elevation angle】 0-80°
【Truck bed dimensions】 5150*2400*550mm	【Steering】 Power steering available	【Boom】 3.8m x 4 sections (3.98-12.9m)
【Wheelbase】 4500mm	【Axle load】 4500/10000kg	【Boom extension】 Return rope
【Max. weight (full load)】 16000kg	【Max. speed】 90km/h	【Max. lifting torque】 15750kg*m
【Truck mounted crane weight】 6800kg	【Cooling system】 Air conditioner	【Hydraulic outrigger】 Automatic (rear outrigger optional)
【Rated truck loading capacity】 7205kg	【Accelerator】 Remote controlled	【Outrigger span】 5.3m
【Chassis Brand】 Foton	【Chassis frame thickness】 284mm (3-layers)	【Slewing angle】 360°
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Max. lifting height】 14.6m	【Slewing speed】 2.5r/min
【Engine Brand】 Weichai		

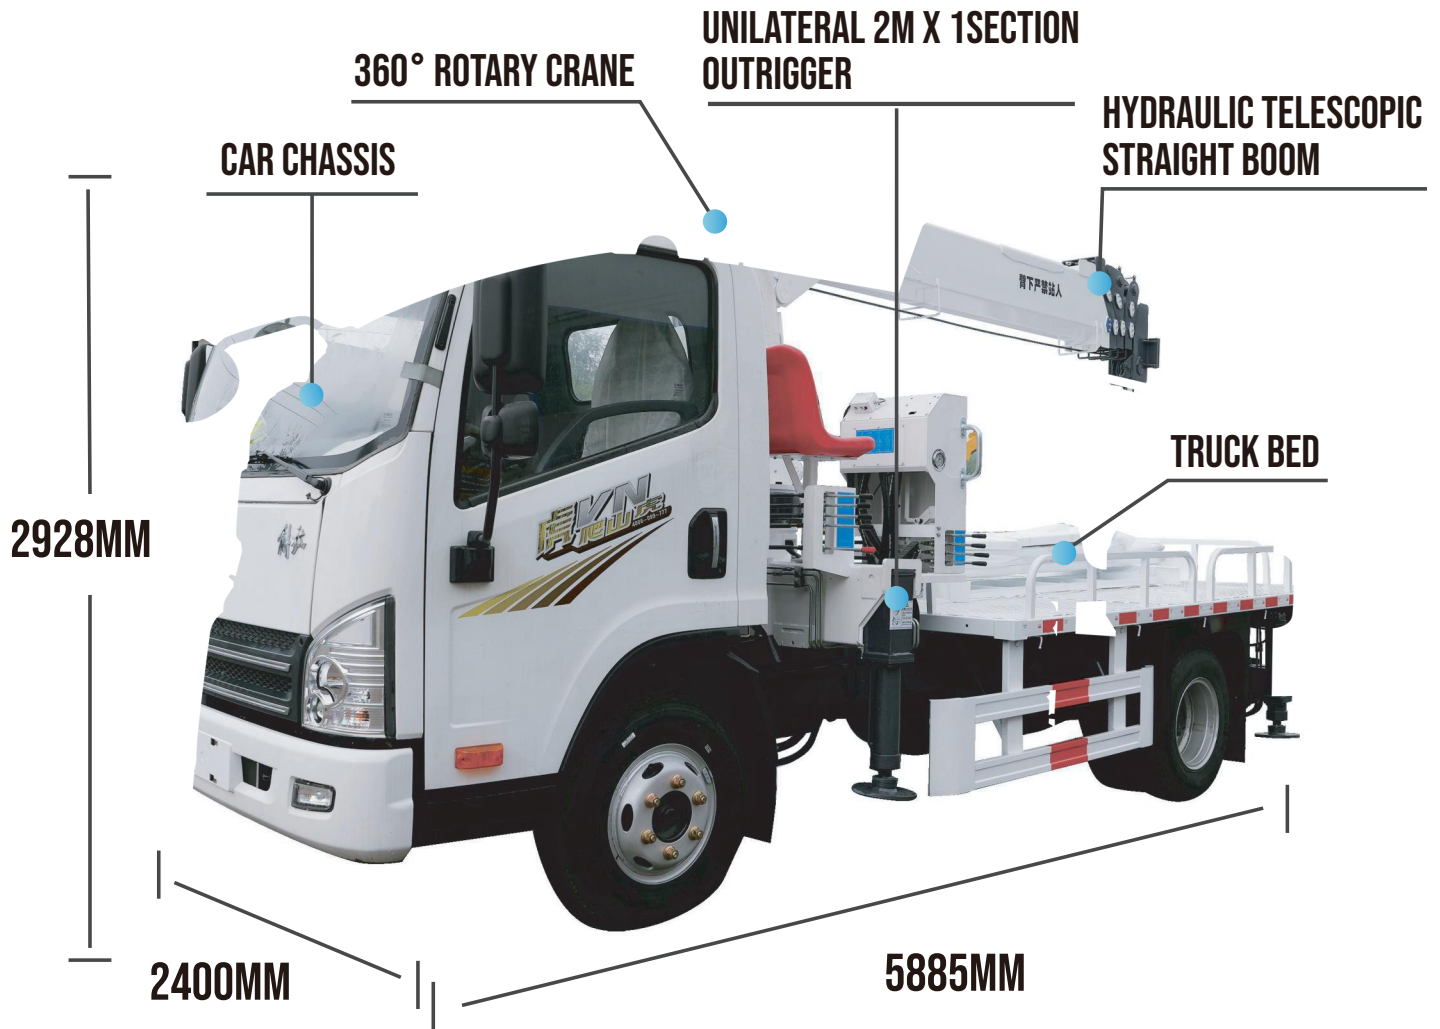

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 5885*2400*2928mm

【Truck bed dimensions】 3300*2200mm

【Wheelbase】 4500mm

【Max. weight (full load)】 4495kg

【Truck mounted crane weight】 4300kg

【Chassis Brand】 FAW Jiefang

【Gearbox model】 Wanliyang 8-speed transmission

【Engine Brand】 Yunnei

【Engine power】 140kw/103kw

【Operation mode】 Dual control

【Main winch mechanism】 6300kg

【Slewing structure dimensions】 19in

【Max. speed】 95km/h

【Front/Rear suspension】 1115/1470mm

【Approch/Departure angle】 17°/9°

【Rear axle】 Press-welding axle

【Fuel tank capacity】 70L

【Tyre】 700R16LT 8PR

【Pump】 Single pump

【Max. lifting weight】 6300kg

【Max. lifting height】 14.5m

【Max. elevation angle】 75°

【Boom】 3.5m x 5 sections


【Boom slewing angle】 360°

【Max. working height】 16m

【Working platform dimensions】 1500*700*1100mm

【Platform slewing range】 ±180°

【Platform rated loading】 200kg

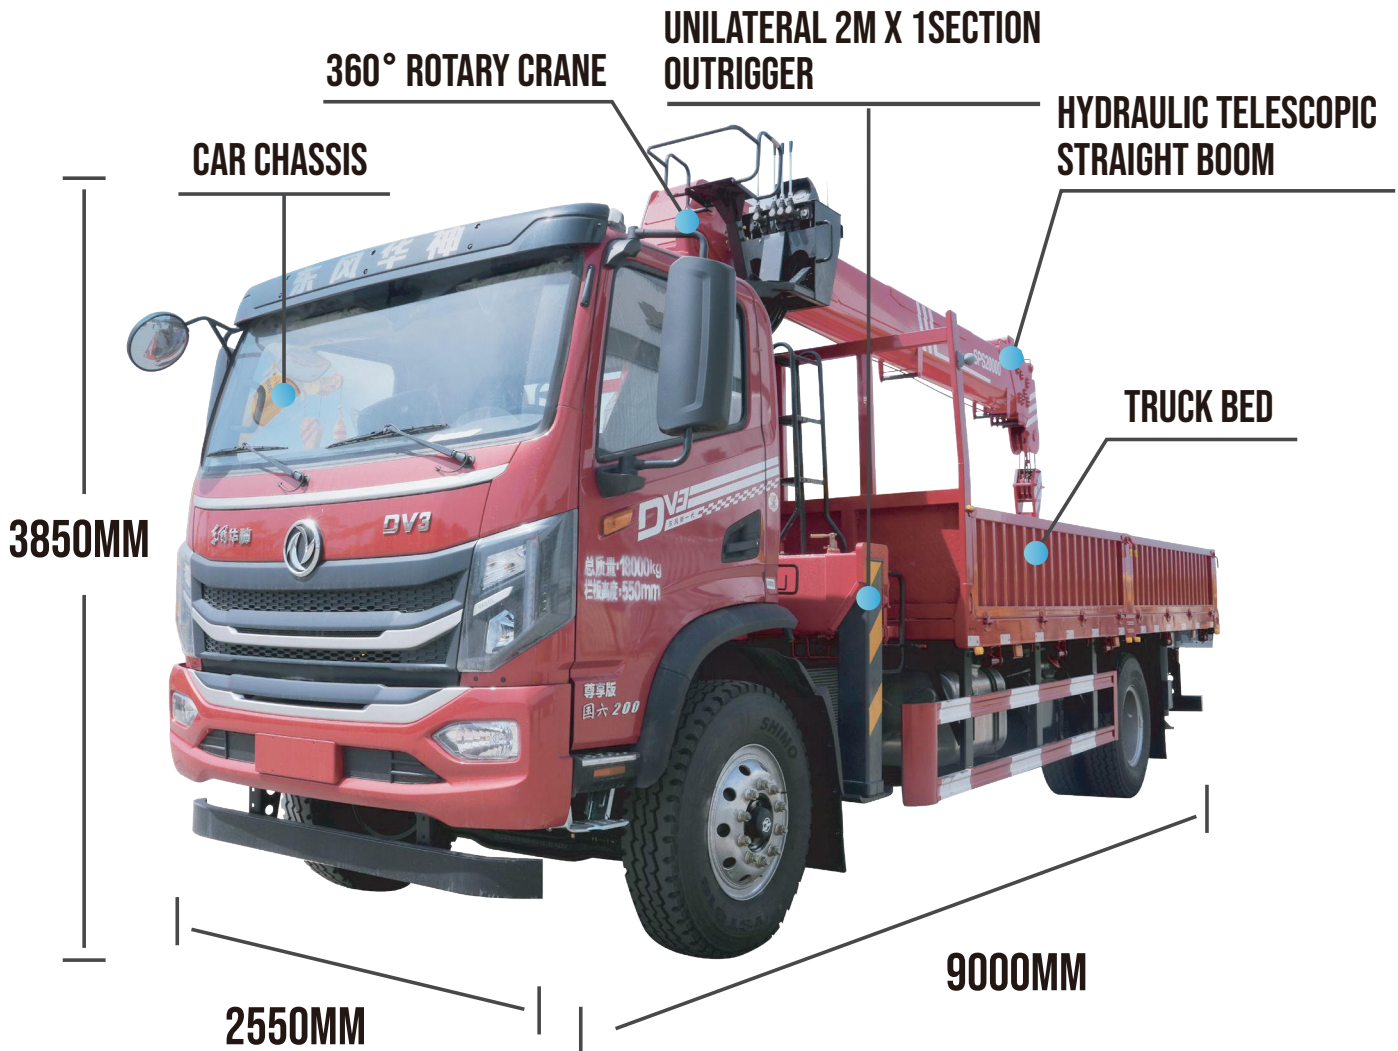


TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 9000*2550*3850mm
 【Truck bed dimensions】 6100*2450*550mm
 【Wheelbase】 5100mm
 【Max. weight (full load)】 18000kg
 【Truck mounted crane weight】 12080kg
 【Rated truck loading capacity】 5725kg
 【Chassis model】 Dongfeng Huashen DV3
 【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission
 【Engine Brand】 Yuchai
 【Engine power】 200hp/147kw


【Steering】 Power steering available
 【Axle load】 6500/11500kg
 【Max. speed】 88km/h
 【Cooling system】 Air conditioner
 【Leaf spring】 9/11+8
 【Approch/Departure angle】 21°/17°
 【ABS】 Yes
 【Fuel type】 Diesel
 【Displacement】 4156cc

【Tyre】 1000R20-18PR
 【Dual-pump confluence】 Aluminum hydraulic oil tank
 【Max. lifting weight】 8000kg
 【Max. lifting height】 20m
 【Max. horizontal boom length】 17.5m
 【Max. elevation angle】 0-80°
 【Boom】 5m x 5 sections
 【Boom rope】 Out rope

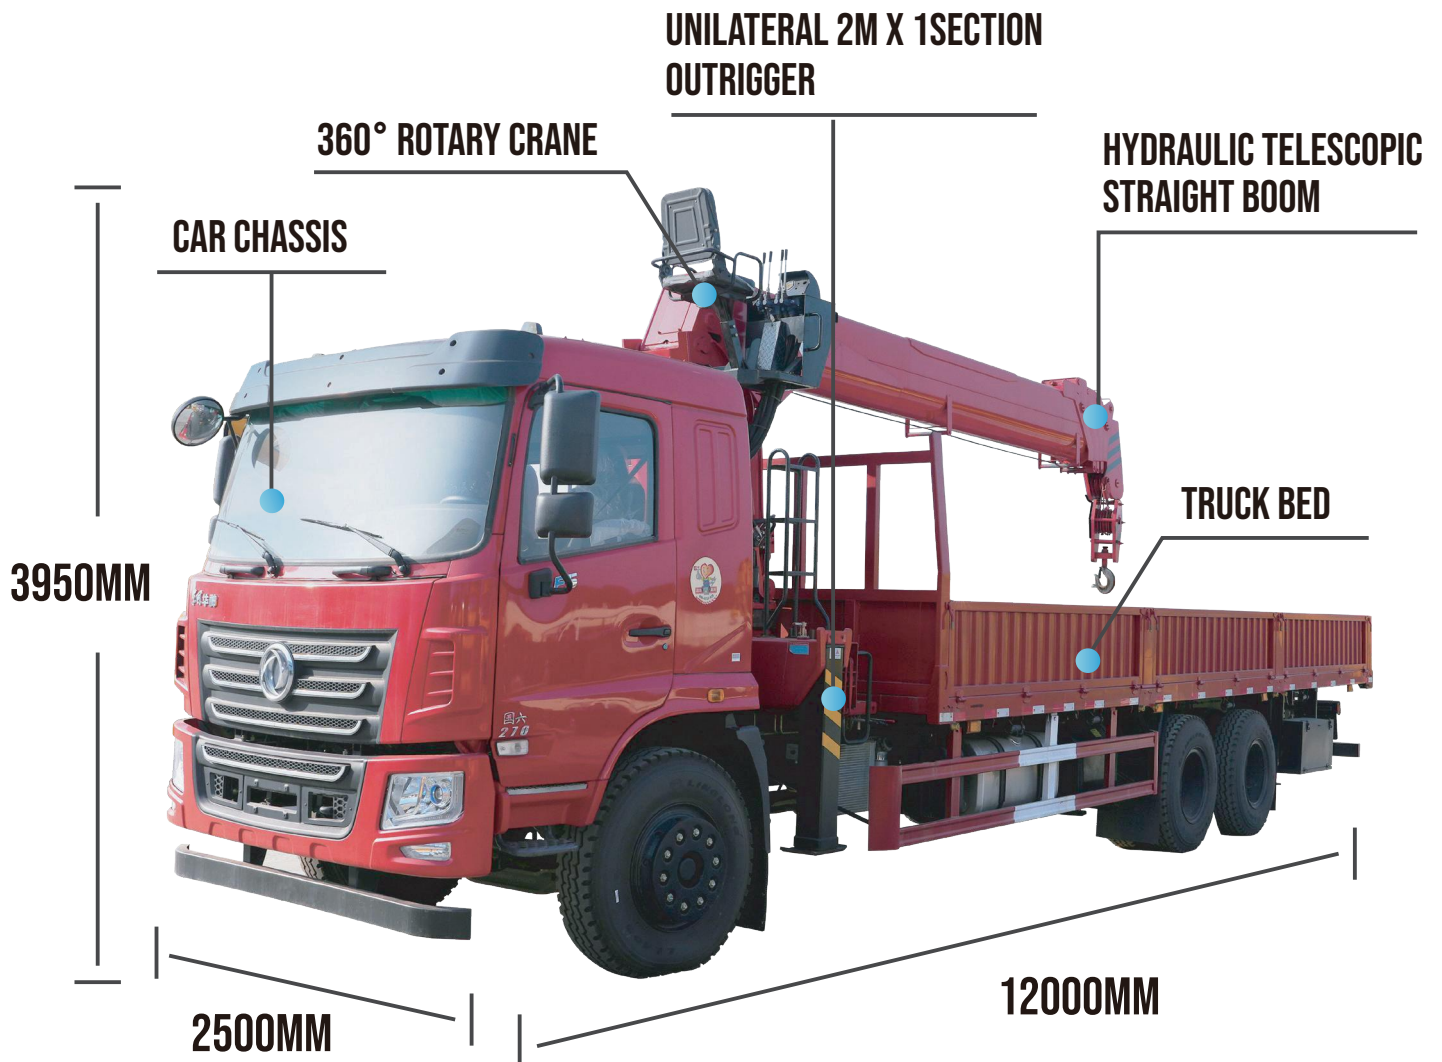

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 12000*2500*3950mm	【Engine Brand】 Yuchai	【Max. lifting height】 21.8m
【Truck bed dimensions】 8500*2400*550mm	【Engine power】 270hp/199kw	【Max. elevation angle】 0-75°
【Wheelbase】 5100+1350mm	【Axle load】 7000kg/18000kg	【Boom】 5m x 5 sections (U-shape, 5.6-18.8m)
【Max. weight (full load)】 25000kg	【Max. speed】 90km/h	【Max. lifting torque】 30000kg*m
【Truck mounted crane weight】 16230kg	【Cooling system】 Air conditioner	【Hydraulic outrigger】 Automatic (2-section)
【Rated truck loading capacity】 8575kg	【Tyre】 1100R20-18PR	【Boom extension】 Return rope
【Machine width span】 2.5m*5.8m	【Dual-pump confluence】 Aluminum hydraulic oil tank	【Boom extension method】 By double cylinders
【Chassis model】 Dongfeng Huashen F5	【Chassis frame thickness】 284mm (3-layers)	【Slewing angle】 360°
【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission	【Max. lifting weight】 12000kg	【Slewing speed】 2.5r/min

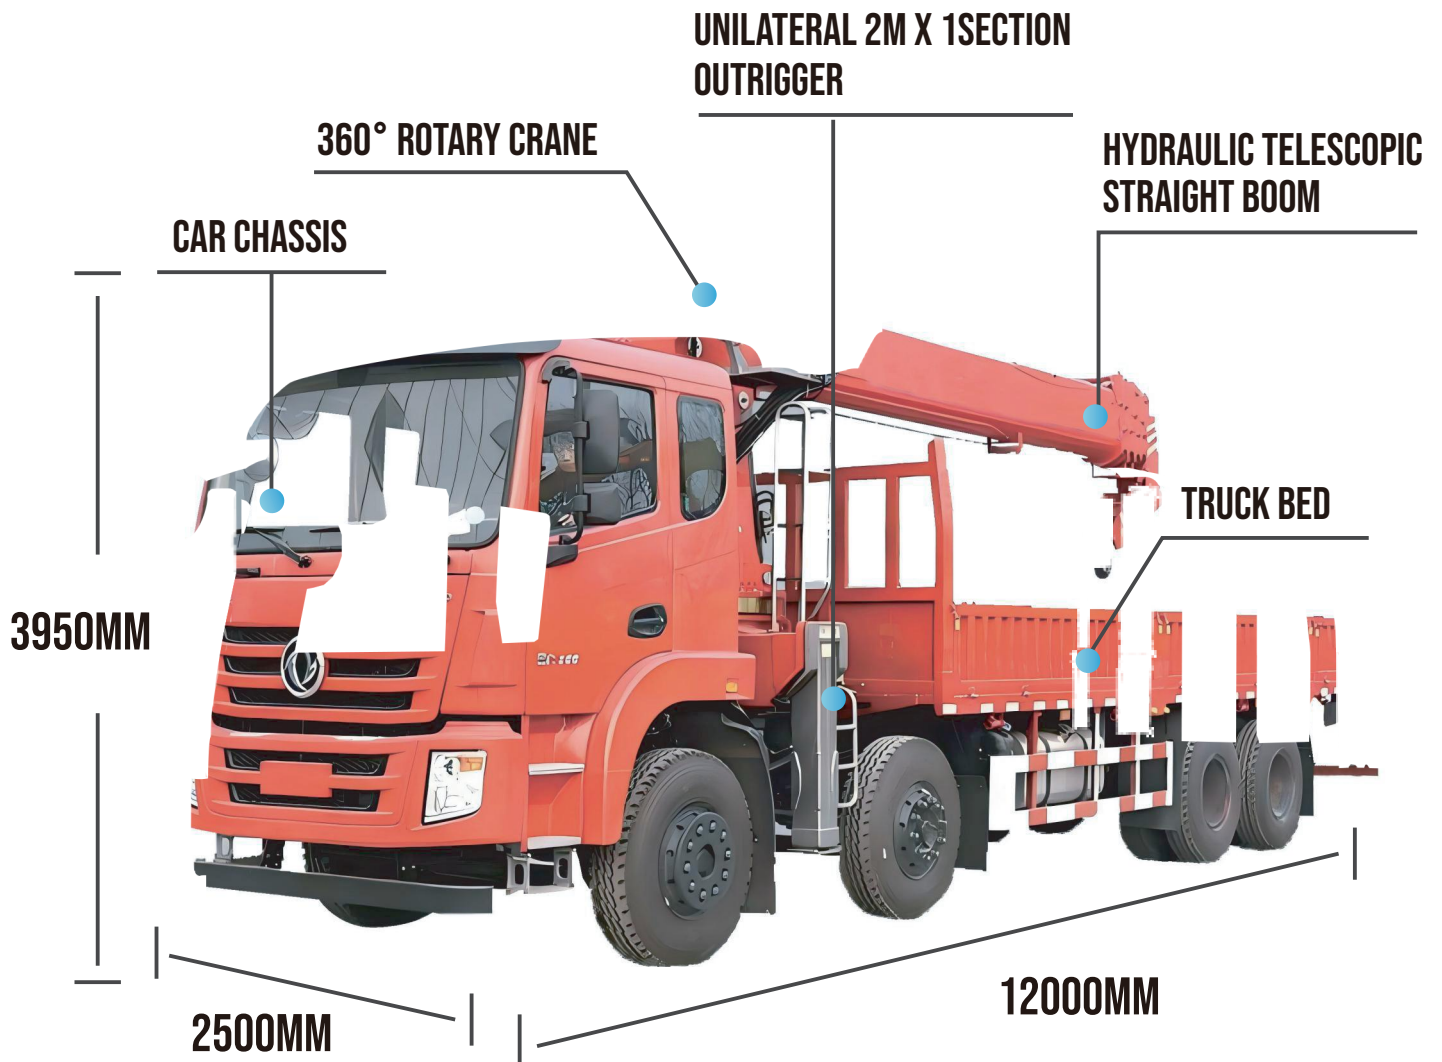

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 12000*2500*3950mm

【Truck bed dimensions】 8500*2400*550mm

【Wheelbase】 5865+1350mm

【Max. weight (full load)】 25000kg

【Truck mounted crane weight】 16230kg

【Rated truck loading capacity】 8575kg

【Chassis model】 Dongfeng

【Gearbox model】 Fast 8-speed transmission

【Engine Brand】 Yuchai

【Engine power】 270hp/199kw

【Axle load】 7000kg/18000kg

【Max. speed】 90km/h

【Cooling system】 Air conditioner

【Tyre】 1000R20-18PR

【Chassis frame thickness】 284mm (3-layers)

【Max. lifting weight】 14000kg

【Max. lifting height】 21.8m

【Max. elevation angle】 0-75°

【Boom】 5m x 5 sections (U-shape, 5.6m-18.8m)


【Max. lifting torque】 30000kg*m

【Hydraulic outrigger】 Automatic (2-section)

【Boom extension】 Return rope


【Boom extension method】 By double cylinders

【Slewing angle】 360°

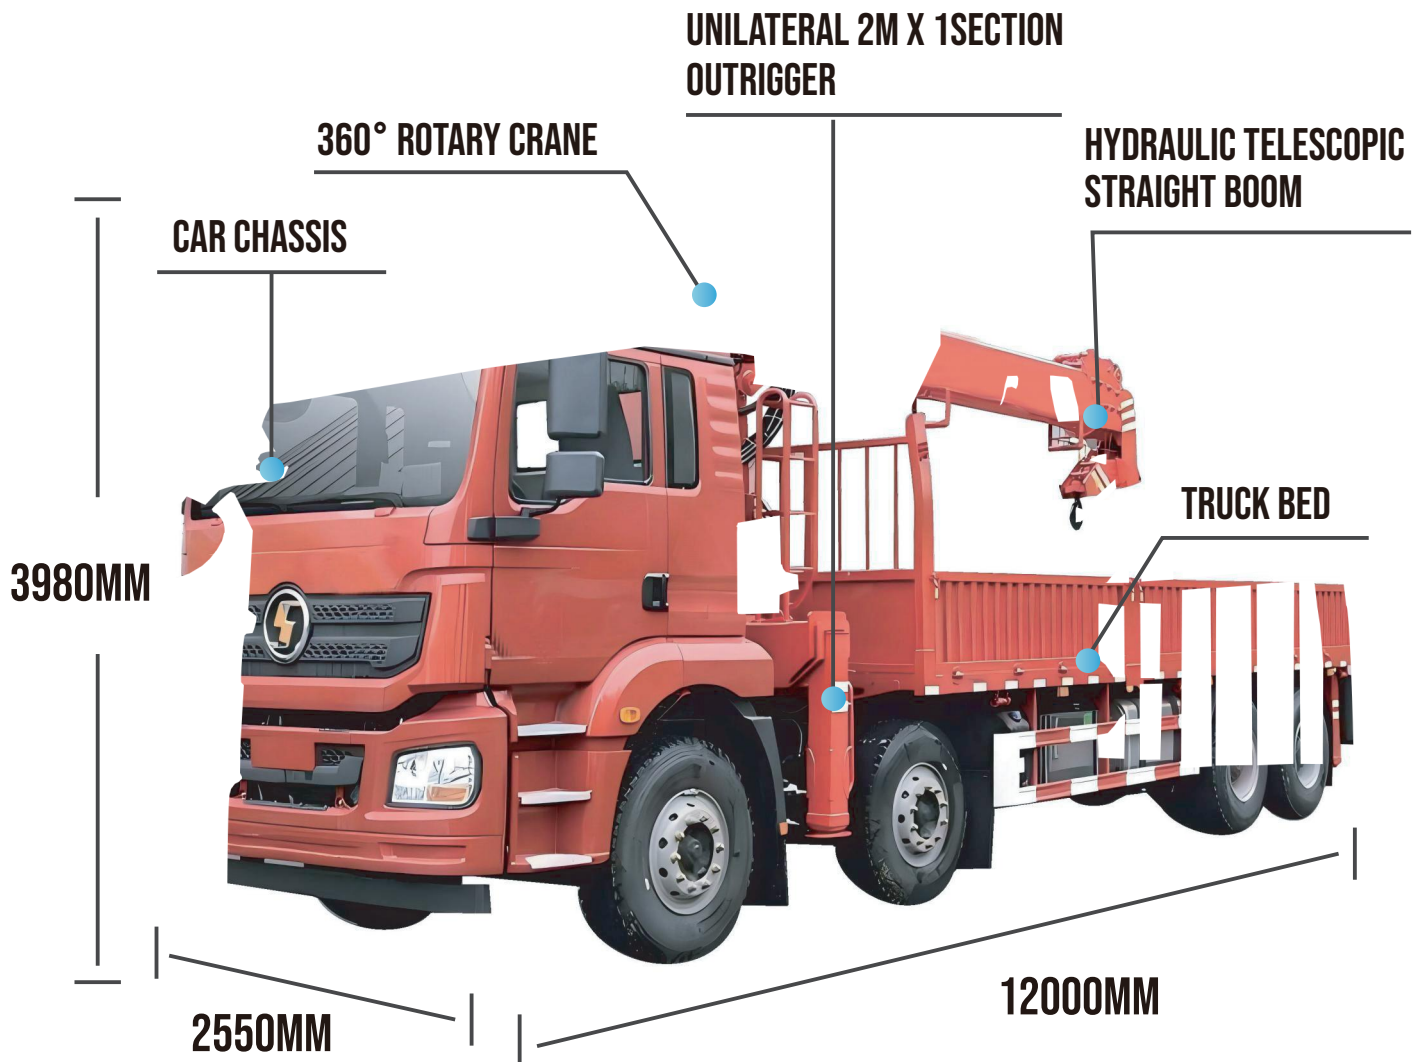

TECHNICAL PARAMETER

【Overall dimensions】 12000*2550*3980mm	【Engine Brand】 Weichai	【Max. lifting height】 22.8m
【Wheelbase】 3500+4575mm	【Engine power】 350hp/257kw	【Slewing angle】 360°
【Max. weight (full load)】 31000kg	【Max. speed】 90km/h	【Max. elevation angle】 0-80°
【Truck mounted crane weight】 22150kg	【Cooling system】 Air conditioner	【Boom】 5.5m x 5 sections (U-shape, 5.8m-19.8m)
【Rated truck loading capacity】 8720kg	【Tyre】 1200R20-18PR	【Max. lifting torque】 40000kg*m
【Machine width span】 2.5m*5.8m	【Chassis frame thickness】 300mm (3-layers)	【Boom extension method】 2nd boom independent operation
【Chassis model】 SHACMAN	【Max. lifting weight】 16000kg	【Hydraulic outrigger】 Automatic (2-section)
【Gearbox model】 Fast 9-speed transmission		

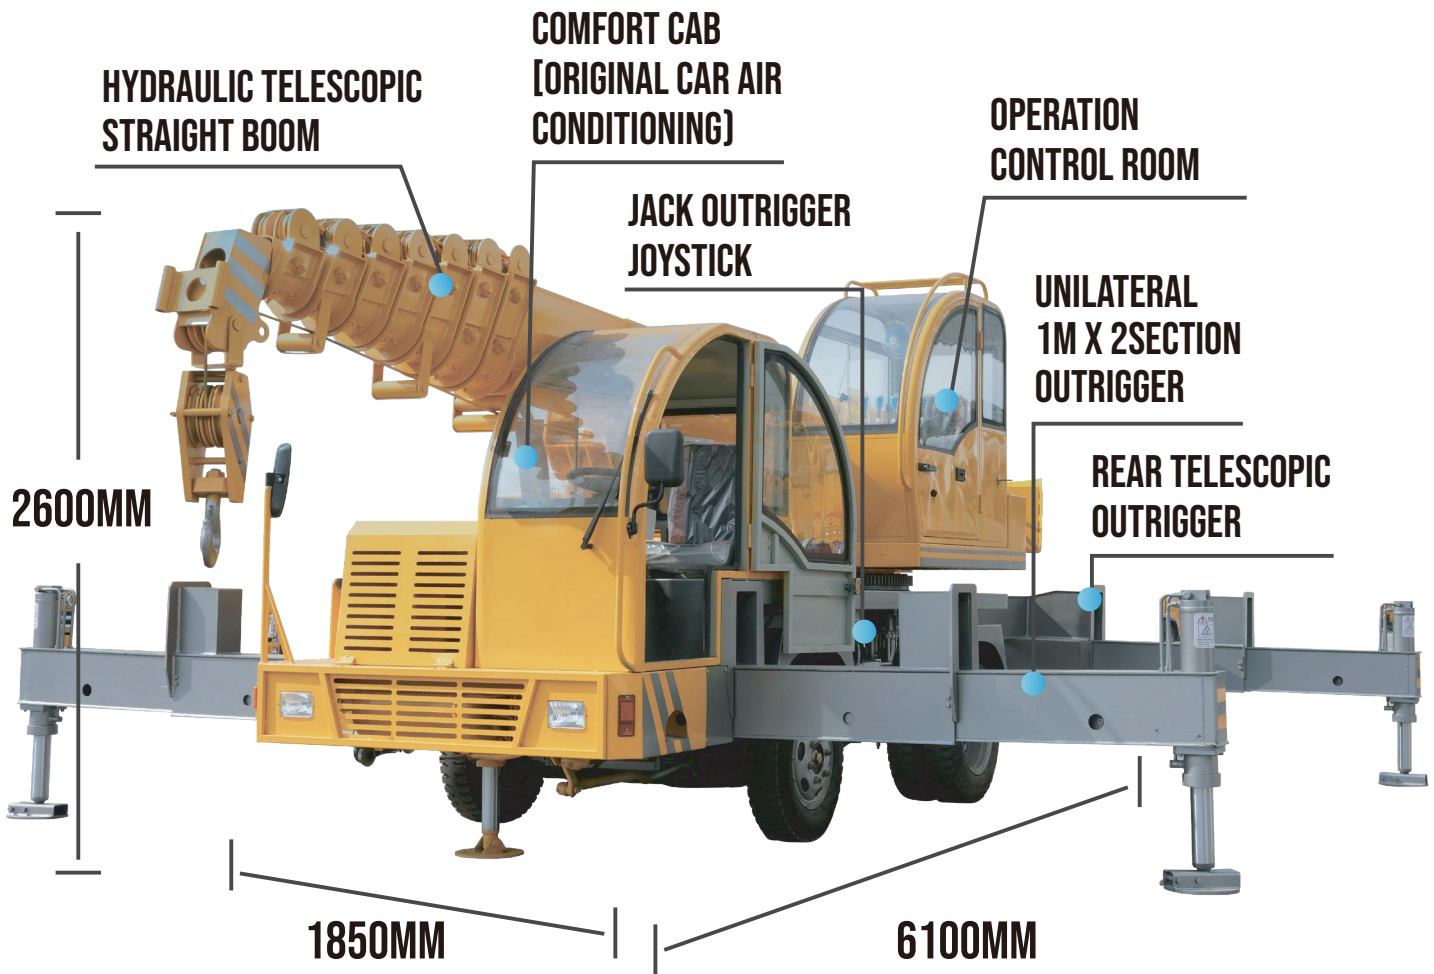

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX

【Overall dimensions】 6100*1850*2600mm

【Wheelbase】 2100mm

【Engine Brand】 4102

【Gearbox】 Wanliyang

【Truck frame dimensions】 400*200mm

【Tyre】 750-R16

【Braking system】 ABS

【Engine power】 64kw/90hp

【Oil-electric dual-use】 11kw-6 pole copper core motor

【Rear frame】 retractable

【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers

【Outriggers horizontal span】 4250mm

【Outriggers longitudinal span】 3800mm

【Pump】 Single pump

【Rated. lifting weight】 6000kg

【Rated lifting height】 21m

【Rotating radius】 17m

【Steering】 Power steering available

【Lifting device】 8 ton winch

【Boom dimensions】 500*300mm

【Boom structure】 4m * 7 sections

【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom

【Slewing device】 Secondary planetary steering


【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Working lamp】 2

【Reducer】 Planetary reducer

【Lifting operating mode】 By control lever

【Slewing support turntable (diameter)】 1.05m

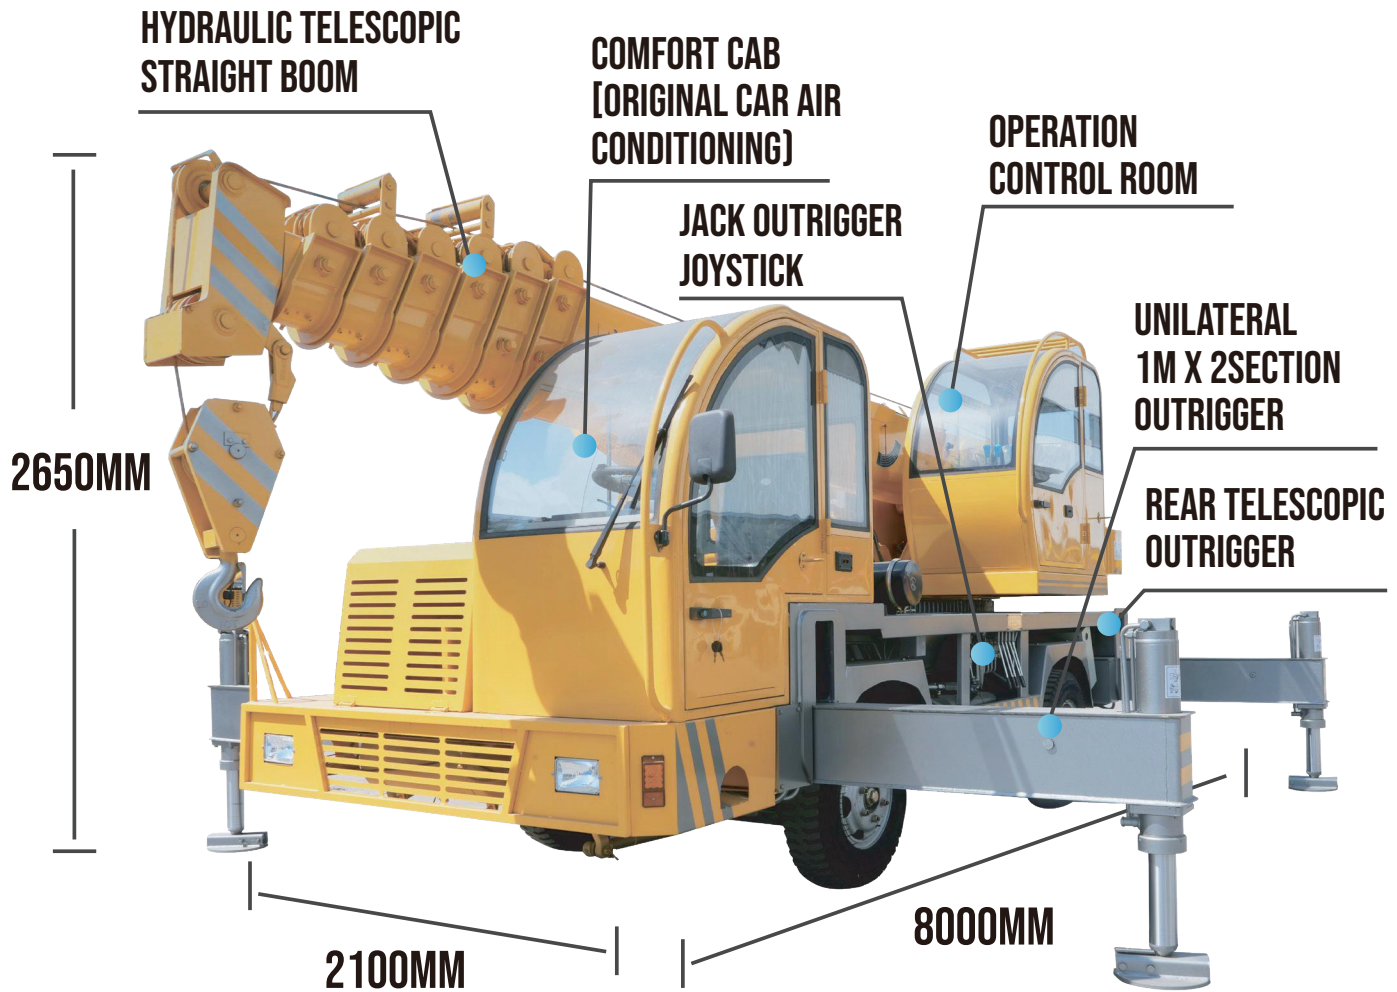

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX

【Overall dimensions】 8000*2100*2650mm

【Wheelbase】 2400mm

【Engine Brand】 4102

【Gearbox】 Wanliyang

【Truck frame dimensions】 400*200mm

【Tyre】 750-R16

【Braking system】 ABS

【Engine power】 70kw/96hp

【Oil-electric dual-use】 15kw-6 pole copper core motor

【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers

【Outriggers horizontal span】 4750mm

【Outriggers longitudinal span】 4000mm

【Pump】 Single pump

【Rated. lifting weight】 8000kg

【Rated lifting height】 29m

【Rotating radius】 1.8m

【Steering】 Power steering available

【Main lifting device】 8 ton winch

【Auxiliary lifting device】 7 ton winch

【Boom dimensions】 500*310mm

【Boom structure】 5m * 7 sections

【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom

【Slewing device】 Secondary planetary steering


【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Working lamp】 2

【Reducer】 Planetary reducer

【Lifting operating mode】 By control lever

【Slewing support turntable (diameter)】 1.2m

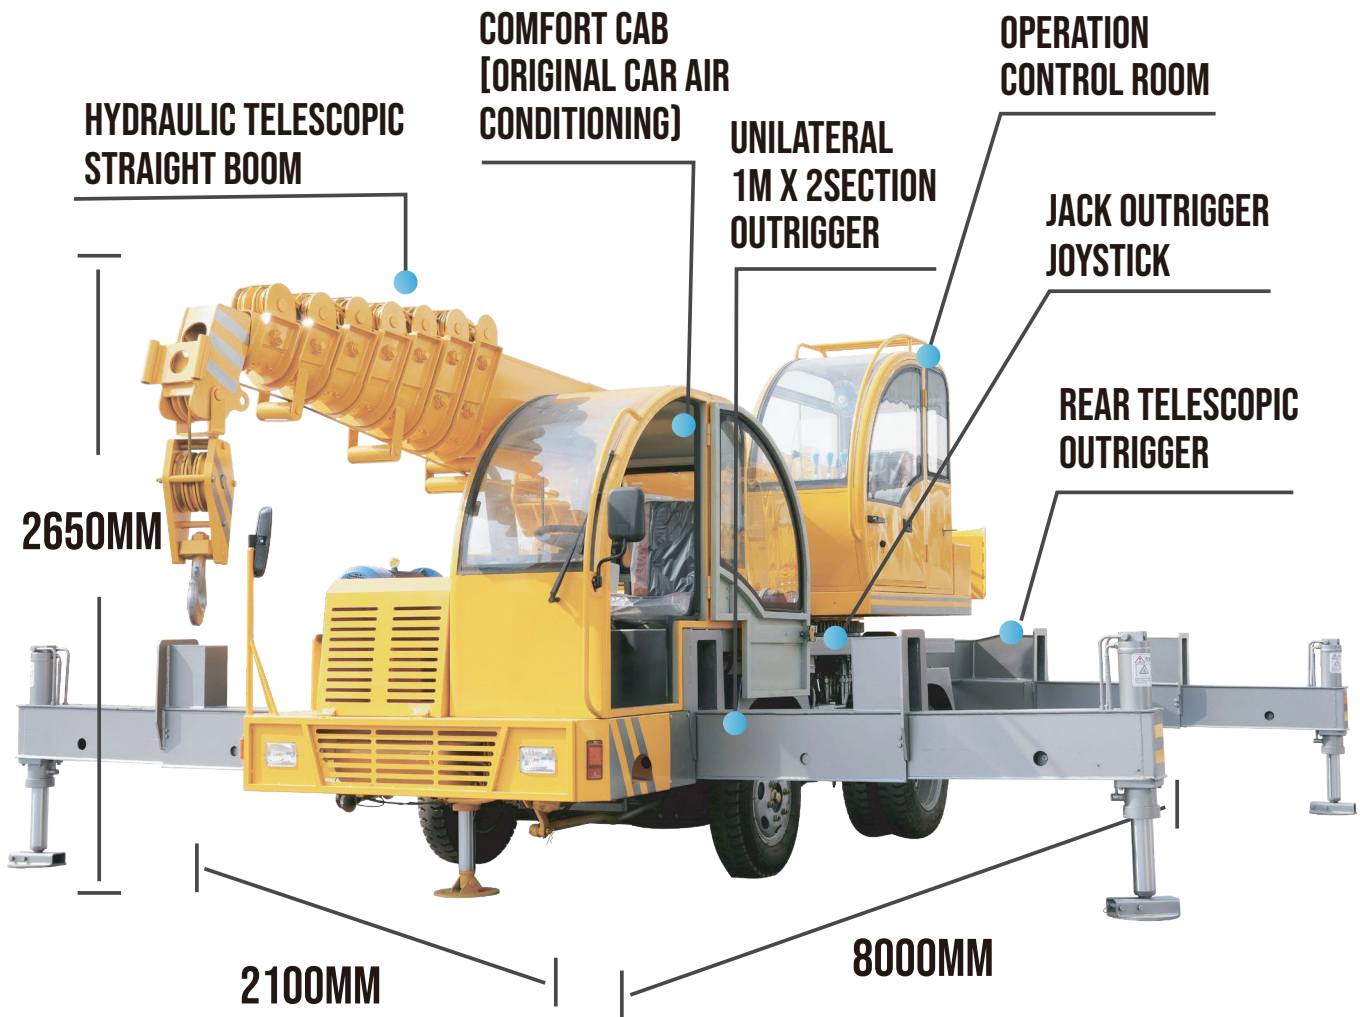

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX

【Overall dimensions】 8000*2100*2650mm

【Wheelbase】 2400mm

【Engine Brand】 4102

【Gearbox】 Wanliyang

【Truck frame dimensions】 400*200mm

【Tyre】 750-R16

【Braking system】 ABS

【Engine power】 70kw/96hp

【Oil-electric dual-use】 15kw-6 pole copper core motor

【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers

【Outriggers horizontal span】 4750mm

【Outriggers longitudinal span】 4000mm

【Pump】 Single pump

【Rated. lifting weight】 8000kg

【Rated lifting height】 29m

【Rotating radius】 1.8m

【Steering】 Power steering available

【Main lifting device】 8 ton winch

【Auxiliary lifting device】 7 ton winch

【Boom dimensions】 500*310mm

【Boom structure】 5m * 7 sections

【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom

【Slewing device】 Secondary planetary steering

【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock


【Working lamp】 2

【Reducer】 Planetary reducer

【Lifting operating mode】 By control lever

【Slewing support turntable (diameter)】 1.2m

【Retractable Chassis】 Available

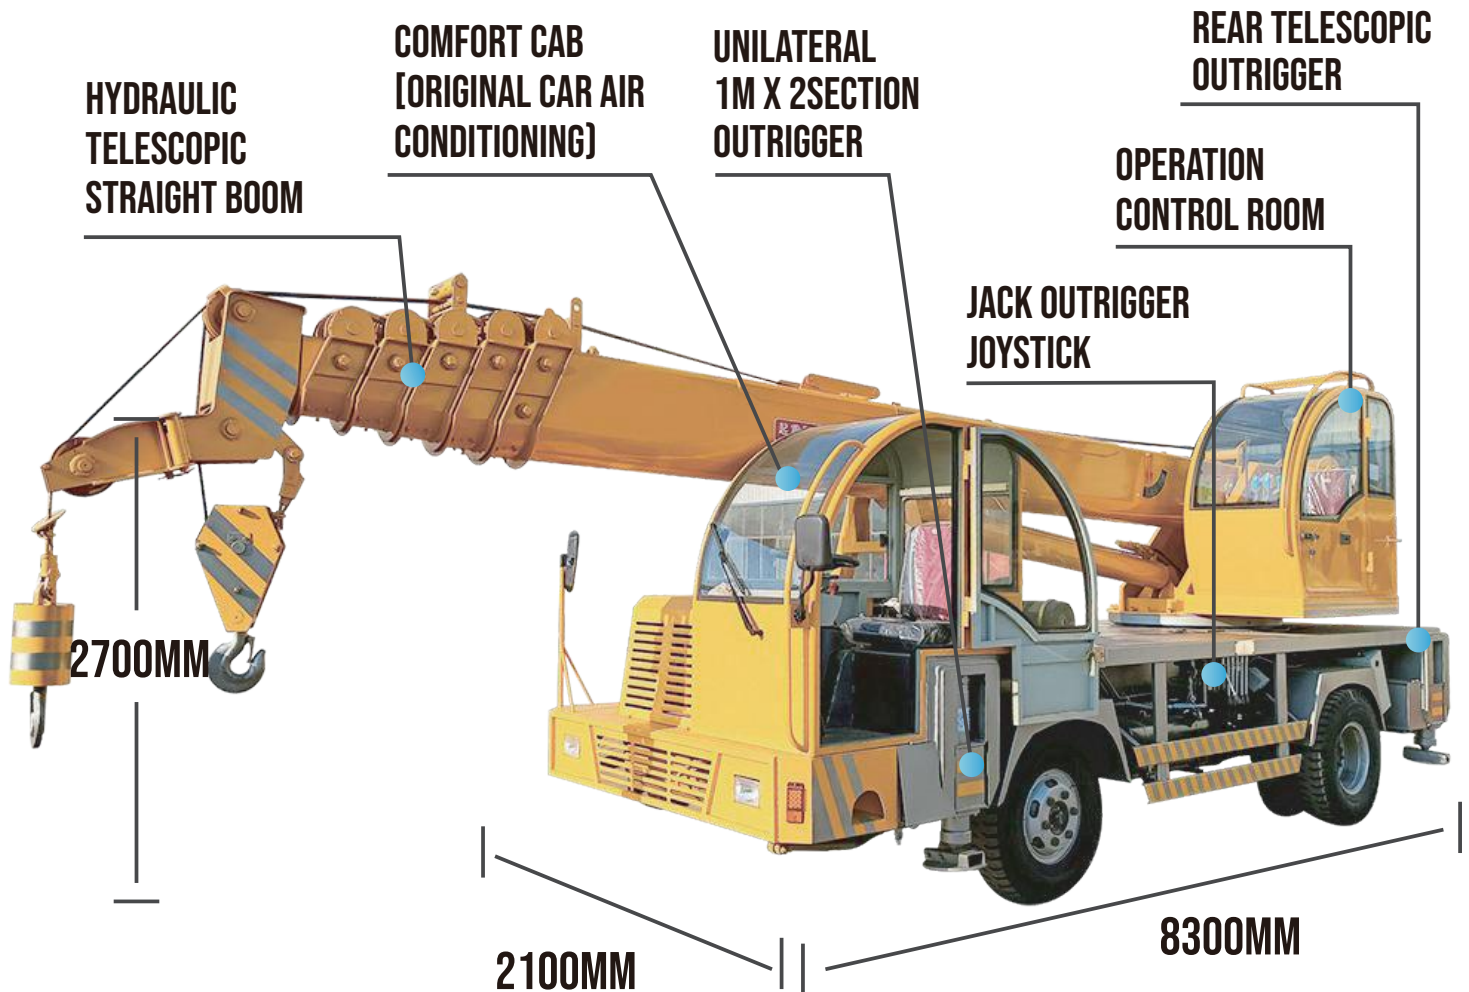

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX

【Overall dimensions】 8300*2100*2700mm

【Wheelbase】 2550mm

【Engine Brand】 4102

【Gearbox】 Wanliyang

【Truck frame dimensions】 400*200mm

【Tyre】 825-R16

【Braking system】 ABS

【Engine power】 80kw/110hp

【Oil-electric dual-use】 15kw-6 pole copper core motor

【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers

【Outriggers horizontal span】 5000mm

【Outriggers longitudinal span】 4700mm

【Pump】 Single pump

【Rated. lifting weight】 10000kg

【Rated lifting height】 31m

【Rotating radius】 1.85m

【Steering】 Power steering available

【Main lifting device】 10 ton winch

【Auxiliary lifting device】 7 ton winch

【Boom dimensions】 500*300mm

【Boom structure】 6m * 6 sections

【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom

【Slewing device】 Secondary planetary steering


【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Working lamp】 2

【Reducer】 Planetary reducer

【Lifting operating mode】 By control lever

【Slewing support turntable (diameter)】 1.2m

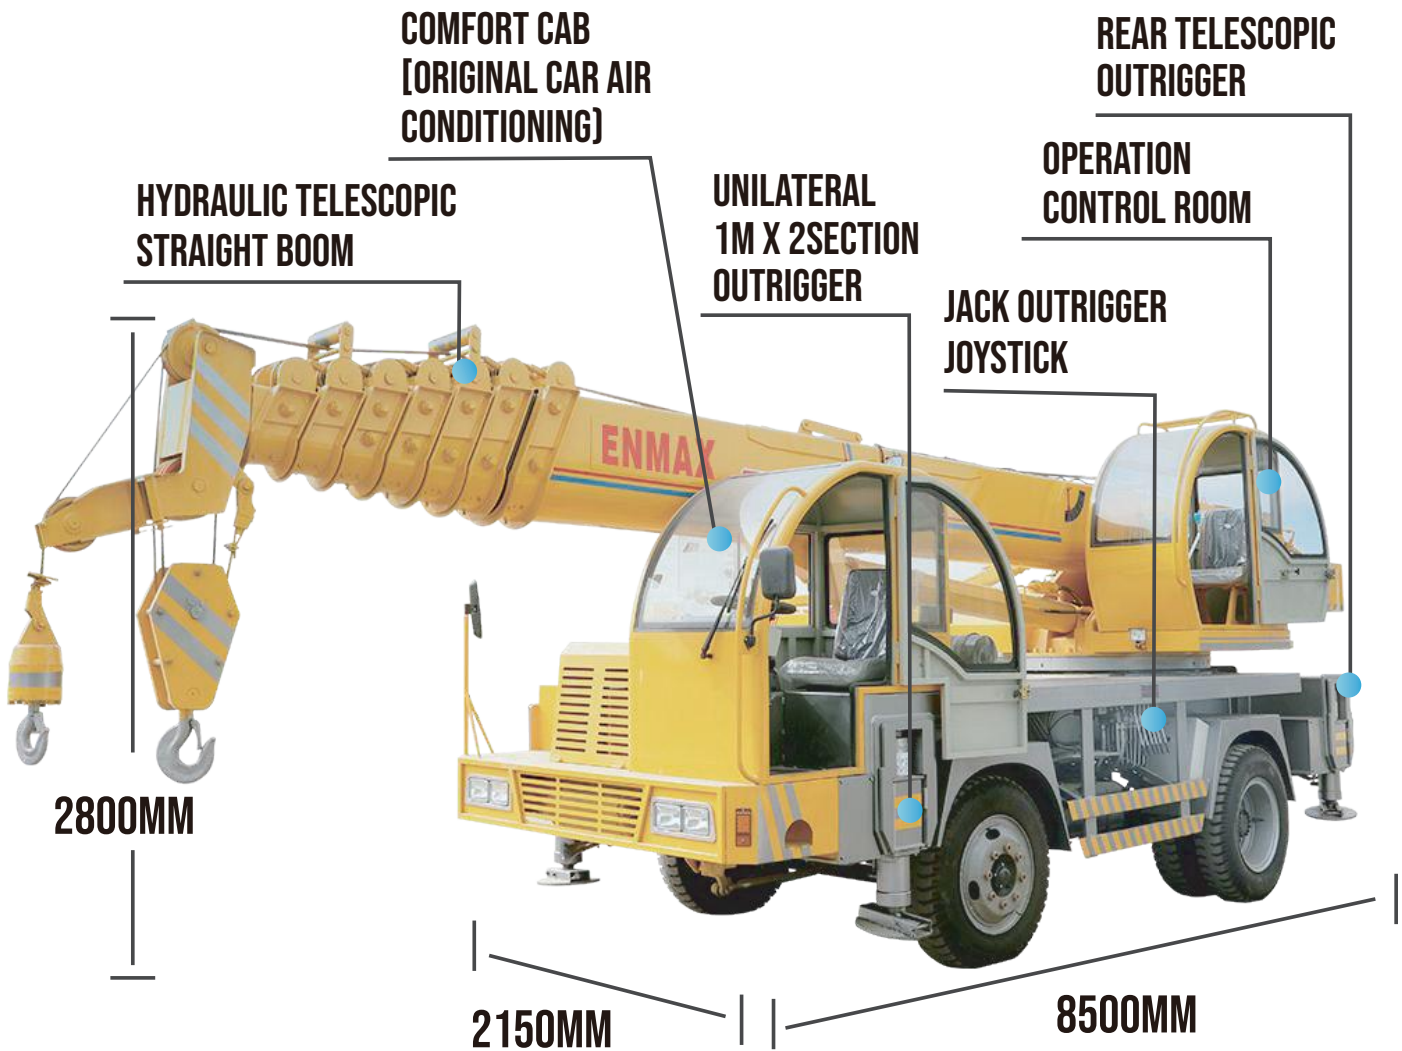

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX

【Overall dimensions】 8500*2150*2800mm

【Wheelbase】 2700mm

【Engine】 4108 (Supercharged engine)

【Gearbox】 Wanliyang

【Truck frame dimensions】 500*200mm

【Tyre】 825-R20

【Braking system】 ABS

【Engine power】 91kw/125hp

【Oil-electric dual-use】 15kw-6 pole copper core motor

【Outrigger】 5pcs hydraulic outriggers

【Outriggers horizontal span】 6150mm

【Outriggers longitudinal span】 5100mm

【Pump】 Double pump

【Rated. lifting weight】 12000kg

【Rated lifting height】 40m

【Rotating radius】 1.9m

【Steering】 Power steering available

【Main lifting device】 12 ton winch

【Auxiliary lifting device】 10 ton winch

【Boom structure】 6m * 8 sections

【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom

【Slewing device】 Secondary planetary steering


【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock

【Working lamp】 2

【Reducer】 Planetary reducer

【Lifting operating mode】 By control lever

【Slewing support turntable (diameter)】 1.4m

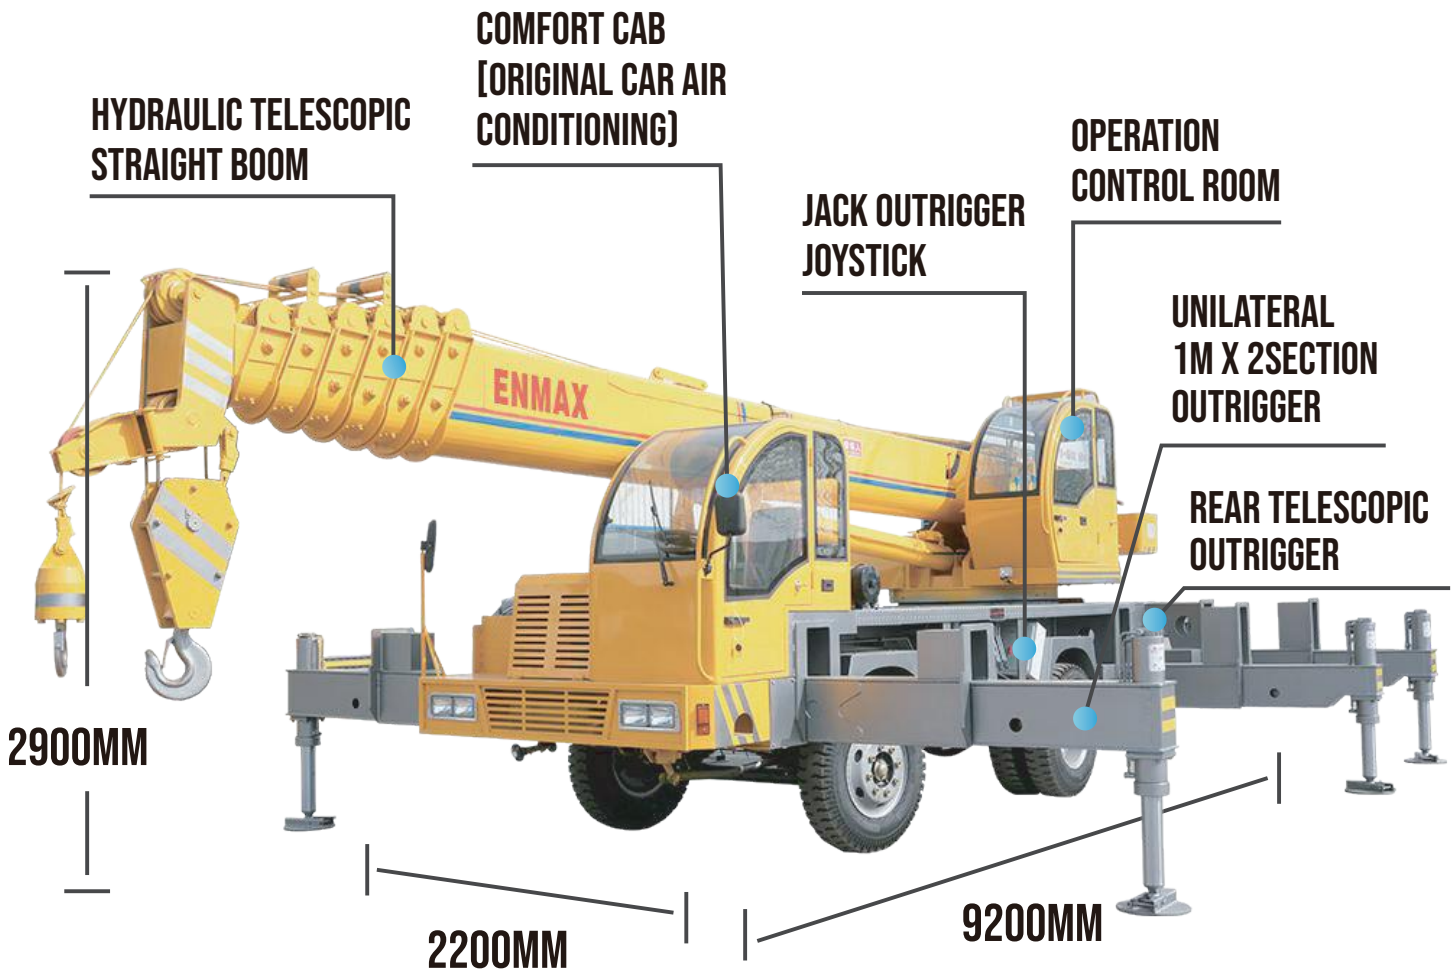

TECHNICAL PARAMETER

【Chassis model】 By ENMAX
 【Overall dimensions】 9200*2200*2900mm
 【Wheelbase】 3100mm
 【Engine】 4108 (Supercharged engine)
 【Gearbox】 Wanliyang
 【Truck frame dimensions】 500*200mm
 【Tyre】 900-R20
 【Braking system】 ABS
 【Engine power】 102kw/140hp
 【Oil-electric dual-use】 15kw-6 pole copper core motor

【Outrigger】 7pcs hydraulic outriggers
 【Outriggers horizontal span】 6250mm
 【Outriggers longitudinal span】 5500mm
 【Pump】 Double pump
 【Rated. lifting weight】 16000kg
 【Rated lifting height】 42m
 【Rotating radius】 2.1m
 【Steering】 Power steering available
 【Main lifting device】 16 ton winch
 【Auxiliary lifting device】 12 ton winch

【Boom dimensions】 580*380mm
 【Boom structure】 6m * 8 sections/7m * 7 sections
 【Boom telescopic mode】 Synchronous telescopic boom
 【Slewing device】 Secondary planetary steering
 【Protection device】 Bidirectional hydraulic lock
 【Working lamp】 2
 【Reducer】 Planetary reducer
 【Lifting operating mode】 By control lever
 【Slewing support turntable (diameter)】 1.4m



- Shandong Enmax Machinery Co.,Ltd.
- Shandong Youxin Import and Export Co., Ltd.
- Shandong Jiaqing Special Vehicle Group Co., Ltd.

☎ WhatsApp: +86-15263456738

✉ E-mail: manager@enmaxgroup.com

🌐 Web: <https://enmaxgroup.com>

🏭 Factory : Jiacheng Road west, No.338 Provincial Road South,
Economic Development Zone, Jining, Shandong